

集塵率約96%! 大径カッターでもクリーンな現場を実現!

EN50632-2-3に示される試験条件下で測定の場合。(当社調べ)

180~230mmダイヤモンドカッター用集塵カバー ダストタンク 労働安全衛生規則準拠 欧州規格認定済(FIMKO30094)




●製品仕様

| | | |
|--------------------------------------|--|-----------------|
| 型名 | NK-230 | |
| |  4 528308 100940 | |
| 製品質量 | 2.2kg (本体+マルチアダプター) | |
| 切込深さ | 5~60mm (230mmカッターの場合) | |
| 対応刃物 | 外径 180~230mm/ 内径 25.4mm/ 厚さ 2~3mm ダイヤモンドカッター | |
| 対応材料 | コンクリート、ブロック、タイル等 | |
| 対応機種 (2018年5月 時点のカタログ 掲載機種) | 日立工機 (HI-KOKI) | G18SWA |
| | マキタ | GA7061F GA7011C |
| | リョービ | G-187P |
| | ポッシュ | GWS20-180/N |



【製品情報は
こちらから!】

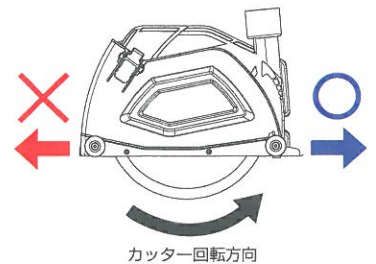

ダストタンクは押し切り専用設計です。ご使用になる場合には、切断進行方向にご注意ください。(上図参照)

グラインダおよびカッターは別売です。



■先進のサポート機能!

マルチアダプターシステム 特許取得済

新開発の「マルチアダプターシステム」により、主要メーカーから販売されている180mmクラスディスクグラインダの多くに、ダストタンクを装着することが可能です。*



*装着可能機種については取扱説明書をご確認下さい。

ブランジダストコントロール 特許取得済

カバー先端を材料に当てると、自動的に切断位置ガイドが収納され、高密度ブラシが前方の隙間をふさぎ、切入れ作業時に発生する粉塵の漏洩を最小限に抑えます。*



*切込深さが40mmを超える場合は十分な集塵効果が得られません。

サポートバー & ローラー 構造

前方・後方に設けられた2本のバーが、安定した切断作業を実現します。また6箇所に設けられたローラーが、粗いコンクリート面上においても、円滑な動作を可能にします。

