

梁・面・角・大引・床・土間コンどこでもOK! 屋起こしナンバーワンの究極進化形!

木造住宅用鉛直度矯正器 屋起こしナンバーワン きわみ 極

PAT.P

- 面倒な取付作業は一切不要、一人で作業が可能です。
- 軽量&高剛性アルミフレーム採用。
- プレートとのふらつきを抑える、安定機構採用。(上側のみ)


屋起こし ナンバーワン

Yaokoshi No.1 "KIWAMI"

極

型名	通常使用モデル	NK-4700KWS(標準型) 4 528308 100902	NK-4000KWC(コンパクト型) 4 528308 100919
	逆向使用 対応モデル	NK-4700KWSS(標準型) 4 528308 100957	NK-4000KWCS(コンパクト型) 4 528308 100964
全長	収納時	2,780mm	2,250mm
	最短セット時	2,780mm	2,250mm
	最長セット時	4,700mm	4,000mm
最大セット高	3,940mm(約13尺)	3,030mm(約10尺)	
耐荷重(最大伸長時)	3.9kN(400kgf)	5.1kN(520kgf)	
製品質量	7.6kg	6.4kg	

製品情報は
こちらから!

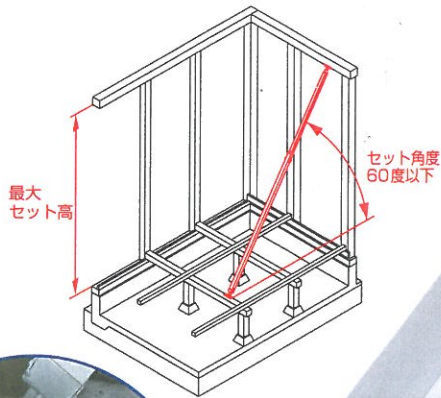

土間コン




大引

床



別売部品

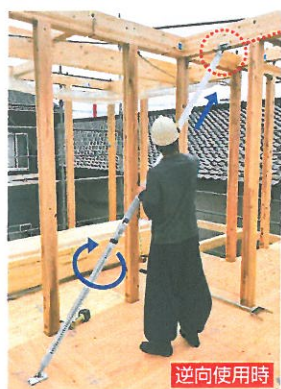

極シャフト
(安定機構付)
NK-KWSS
本体を逆向に使用する際、プレート
のふらつきなく作業できます。



補助ハンドル NK-HD
梁押し出し作業時の本体回転動作
がラクラク行なえる補助ハンドル
です。フレームの任意の位置に取り
付け可能です。



スパイクプレート
NK-SP
土間コンにもガッチリと喰いつきます。