



# すべてを超えたTOUGHな奴。

過酷な現場使用にも耐える強靱なアルミダイキャストボディに最新の発光システムを搭載。  
前モデルを超えた性能すべてに自信があります。



光拡散特殊 LED カバーで照度を落とさず光を拡散。  
多重影が出にくく目にも優しい光で現場の作業性を損ないません。  
また、ボディ裏側には ON/OFF スイッチも実装しています。

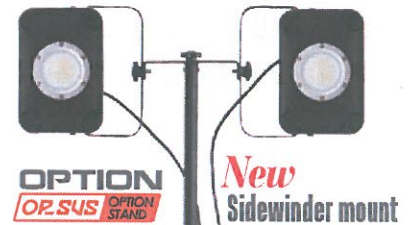


## PRO仕様 HIGH POWER 20W 投光器

品番：SVA-20W

JAN コード：4580390322969

広角タイプ (110°) SMD LED チップ使用  
定格電圧：AC100V 周波数：50/60Hz  
本体サイズ：幅 179×奥行き 79.5×高さ 134mm  
製品重量：1350g  
電源コード：二重シールドケーブル  
3芯アース端子付き防雨プラグ長さ 3m  
色温度：6000K 明るさ：2200lm  
防水：IP67 耐衝撃等級：IK07



## PRO仕様 HIGH POWER 35W 投光器

品番：SVA-35W

JAN コード：4580390322976

広角タイプ (110°) SMD LED チップ使用  
定格電圧：AC100V 周波数：50/60Hz  
本体サイズ：幅 214×奥行き 86×高さ 146mm  
製品重量：1550g  
電源コード：二重シールドケーブル  
3芯アース端子付き防雨プラグ長さ 3m  
色温度：6000K 明るさ：3600lm  
防水：IP67 耐衝撃等級：IK07

突撃電圧サージ回路搭載

光拡散特殊 LED カバーで目に優しい

高輝度低消費電力 LED チップ

防水防塵規格 IP67 クリア

落下衝撃試験 1.5m クリア

1000V

20W

110°

SMD

35W

IP67

1.5m

surgecurrent

Light diffusion dome cover

Seoul-Semiconductor-chip

Dust and water resistant

Impact resistance performance

株式会社 富士倉

〒559-0024 大阪市住之江区新北島 3-6-1  
Tel : 06-6685-8200 Fax : 06-6685-8201  
Email : info@fujikura-diy.co.jp

<http://www.fujikura-diy.co.jp>

・掲載商品の色彩・色調は印刷の関係上、若干の誤差を生じることもございますので、あらかじめご了承ください。  
・「安全上のご注意」については、商品の包装に明記している内容をよくお読みの上、安全に正しくご使用ください。  
・製品仕様については、改良のため予告なく変更する場合がございますので、ご了承ください。

Printed in Japan

富士倉製品のお問い合わせ・お求めは

# すべてを超えたTOUGHな奴。

過酷な現場使用にも耐えうる強靱なアルミダイキャストボディに最新の発光システムを搭載。  
前モデルを超えた性能すべてに自信があります。



光拡散特殊 LED カバーで照度を落とさず光を拡散。

多重影が出にくく目にも優しい光で現場の作業性を損ないません。

背面には電池残量インジケータ・ON/OFF スイッチも実装しています。



充電式

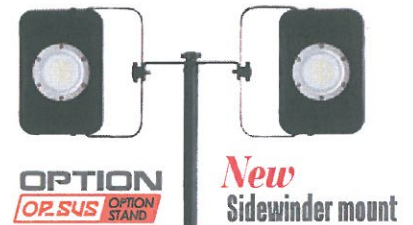


## PRO仕様 HIGH POWER 15W 充電式投光器

品番：SVB-15W

JAN コード：4580390322990

広角タイプ (110°) SMD LED チップ使用  
本体サイズ：幅 179×奥行き 79.5×高さ 134mm  
製品重量：1300g  
色温度：6000K 切り替え：HIGH・LOW・OFF  
明るさ：HIGH 1800lm LOW 600lm  
内蔵充電電池：Li-ion 電池 18650 3.7V 2200mAh 4本  
充電時間：約 3 時間  
使用時間：HIGH 約 3.5 時間 LOW 9 時間  
バッテリー寿命 約 500 回 防水：IP65 耐衝撃等級：IK07



## PRO仕様 HIGH POWER 25W 充電式投光器

品番：SVB-25W

JAN コード：4580390323003

広角タイプ (110°) SMD LED チップ使用  
本体サイズ：幅 214×奥行き 86×高さ 146mm  
製品重量：1600g  
色温度：6000K 切り替え：HIGH・LOW・OFF  
明るさ：HIGH 2600lm LOW 970lm  
内蔵充電電池：Li-ion 電池 18650 3.7V 2200mAh 6本  
充電時間：約 3.5 時間  
使用時間：HIGH 約 3.5 時間 LOW 9 時間  
バッテリー寿命 約 500 回 防水：IP65 耐衝撃等級：IK07

高性能リチウムイオン電池搭載

光拡散特殊 LED カバーで目に優しい

高輝度低消費電力 LED チップ

防水防塵規格 IP65 クリア

落下衝撃試験 1.5m クリア

Li-ion



Rechargeable battery

110°



Light diffusion dome-cover

SMD



Seoul-Semiconductor-chip

IP65



Dust and water resistant

1.5m



Impact resistance performance

株式会社 富士倉

〒559-0024 大阪市住之江区新北島 3-6-1  
Tel：06-6685-8200 Fax：06-6685-8201  
Email：info@fujikura-diy.co.jp

<http://www.fujikura-diy.co.jp>

・掲載商品の色彩・色調は印刷の関係上、若干の誤差を生じることもございますので、あらかじめご了承ください。  
・「安全上のご注意」については、商品の包装に明記している内容をよくお読みの上、安全に正しくご使用ください。  
・製品仕様については、改良のため予告なく変更する場合がございますので、ご了承ください。

富士倉製品のお問い合わせ・お求めは