

# No. 1292 防じんメガネ (ゴグル形) **NEW**

## 開閉ベンチレーション付き！

レバーを大きくしたことで手袋を装着したまま操作可能！

No.1292 防じんメガネ (ゴグル形)

フレーム：軟質塩化ビニル 透明

レンズ：くもり止め加工レンズ

(セルローズ) 0.8mm厚

ベンチレーション：PP 樹脂

製品重量：約 83 g

¥1,900

603276

梱包単位：12 個

防曇

日本製

開閉式ベンチレーションを備えたことで作業状況に応じて通気孔の面積を調整することが可能になりました。

### ● 開閉ベンチレーション

開く

刈払い作業  
チェーンソー作業等

閉める

研磨作業  
切削作業等



①レンズのくもり止め効果アップ

⇒ベンチレーションを全面開放。

②粉じんが巻き上がる作業

⇒下側のベンチレーションを閉じる。

③視力矯正用メガネを使用したまま装着できます。



防曇

※ヘルメットは別売りです。

(スプリングバンドヘルメット取付式)

No.1293

フレーム：軟質塩化ビニル 透明

レンズ：くもり止め加工レンズ

(セルローズ) 0.8mm厚

ベンチレーション：PP 樹脂

スプリングバンド：ナイロン (繊維)

スプリング：金属

取付部：ナイロン樹脂

製品重量：約 105 g

¥2,500

603313

梱包単位：12 個



防曇

No. SP-1292

No.1292,1293 用 (1 枚入り)

くもり止め加工レンズ

¥780

603306



# トヨの 防じんメガネ推奨品

## ハイパーゴーグル



### No.1390 JIS 規格品

¥3,200

グレー 602279

ブルー 602408

### No.1390-2G

しゃ光度#2標準

¥3,800 602583

くもり止め加工レンズ  
フレーム：ポリプロピレン+エラストマー（後部）  
レンズ：ポリカーボネート 2.0mm厚  
ベンチレーション：ABS  
ヘッドバンド：織ゴム(25mm幅)  
製品重量：約 95 g  
梱包単位：12 個

## ハイパーグラス



### No.1395 JIS 規格品

¥3,200

グレー 602286

ブルー 602415

### No.1395-2G

しゃ光度#2標準

¥3,800 602606

くもり止め加工レンズ  
フレーム：ポリプロピレン+エラストマー（後部）  
つる：ポリカーボネート（一部軟質化ビニル）  
レンズ：ポリカーボネート 2.0mm厚  
ベンチレーション：ABS  
製品重量：約 96 g  
梱包単位：12 個

## ハイパーゴーグル（スプリングバンドヘルメット取付式）JIS 規格品



### No.1391（クリア）

¥3,800 602750

くもり止め加工レンズ  
フレーム：ポリプロピレン+エラストマー（後部）  
レンズ：ポリカーボネート 2.0mm厚  
ベンチレーション：ABS  
スプリングカバー：ナイロン（繊維）  
スプリング：金属  
取付部：ナイロン（樹脂）  
製品重量：約 108 g  
梱包単位：12 個

ヘルメット（No.110, No.300）は別売りです。

## 視界が広いワイドタイプ



### JIS 規格品

### No.1290

¥1,500 601357

くもり止め加工レンズ  
フレーム：軟質塩化ビニル  
レンズ：セルローズ 0.8mm厚  
フレーム色：透明  
製品重量：約 80 g  
梱包単位：12 個

### No. SP-8

¥780 600473

No. 1290,1291 用（1枚入り）  
くもり止め加工レンズ

## 視界が広いワイドタイプ（スプリングバンド取付式）JIS 規格品




### No.1291（クリア）

¥2,100 602743

くもり止め加工レンズ  
フレーム：軟質塩化ビニル  
レンズ：セルローズ 0.8mm厚  
スプリングカバー：ナイロン（繊維）  
スプリング：金属  
取付部：ナイロン（樹脂）  
製品重量：約 102 g  
梱包単位：12 個

ヘルメット（No.110, No.300）は別売りです。

## セフティーグラス

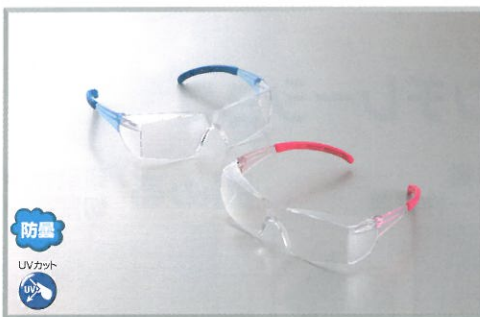

### JIS 規格品

### No.1344-Bu

¥1,800 603108

### No.1344-P

¥1,800 603115

つる：ナイロン+エラストマー  
レンズ：ポリカーボネート  
製品重量：約 30 g  
梱包単位：12 個

## ハイパーライトグラス



### JIS 規格品

### No.1345（クリア）

¥2,600 603054

フレーム：ポリプロピレン+エラストマー  
つる：ポリカーボネート+エラストマー  
レンズ：ポリカーボネート  
製品重量：約 34 g  
梱包単位：12 個

## ハイパーライトグラス



### No.1345-4G

¥3,200 603191

フレーム：ポリプロピレン+エラストマー  
つる：ポリカーボネート+エラストマー  
レンズ：ポリカーボネート  
しゃ光度：#4標準  
製品重量：約 34 g  
梱包単位：12 個

しゃ光度#4標準レンズ



UVカットレンズとは、眼に有害な紫外線を99.9%カットするレンズです。



赤外線用レンズとは、眼に有害な赤外線をしゃ光するレンズです。（作業に応じたしゃ光度のレンズを使用してください。）

【製造元】

株式会社 トヨセフティ

〒673-0443 兵庫県三木市別所町21-1 三木工場公園

TEL.0794-83-7777(代) FAX.0794-83-0006

三条営業所：〒955-0093

新潟県三条市下須賀172/バスターミナル107

TEL.0256-34-0005(代) FAX.0256-34-7567



【製造元】

日本保安用品協会・日本保護眼鏡工業会・産業安全技術協会会員

東洋物産工業株式会社

URL: http://www.toyo-safety.co.jp

消費者相談室

TEL.0794-83-0155



ホームページはこちらから  
別途アプリが必要な  
場合があります。

※東洋物産工業株式会社と株式会社トヨセフティ（本社）はISO9001及びISO14001の認証を取得しています。  
※仕様・価格など予告なしに変更する場合があります。  
※価格には消費税は含まれていません。  
※印刷の都合上、実際の色と異なる場合がありますのでご了承ください

このカタログ内の各品番についてJANコードナンバリングはすべて上7ケタは省略し下6ケタ（カタログ内の青色No.）のみ表示しています。

(例) 4 9 6 2 0 8 7 1 0 0 5 8