



スーパーメタルコアドリル

厚さ 130mm までの金属サンドイッチパネルへの穴あけに最適！！



適合電動機



電気ドリル



軽量型
ハンマードリル
SDSプラス
※回転専用で
お使いください



刃先形状

セット組み合わせ例
(シャンク・カッター・センタードリル)

ポリクリックガイドバー 250
(センタードリルに付属。厚さ~60mm用。)



カッター

厚さ130mmまで
使用可能!!

スーパーメタルコア用ガイドバー 320
(オプション)


- ◆ カッターのみの交換で大変経済的。
- ◆ 厚みのある金属サンドイッチパネルへの穴あけが可能。
- ◆ 別売りのガイドバー320 (PCSMGB320) を使用する事により、厚さ130mmまでの金属サンドイッチパネルへの穴あけが可能。



ガイドバー 320 組み合わせ例

適合材

- ◎ 金属サンドイッチパネル (ノイラックスII® など)

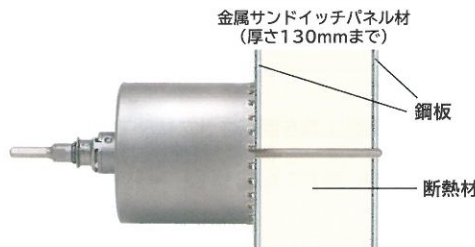

ノイラックスII、ガルバリウム鋼板は日鉄鋼板株式会社の登録商標です。

穿孔可能材

- ガルバリウム鋼板® を使用した金属系サイディングボード
- 鉄板
- ステンレス鋼板
- デッキプレート鋼板

*デッキプレート鋼板の断続切削の場合は、耐久が低下することがあります。



φ25~38

センタードリル

ポリクリックガイドバー 250
(センタードリルに付属)

スーパーメタルコア用ガイドバー 320
(被削材の厚みに応じて選択してください)

カッター

有効長:130mm
カッター長:160mm



Sシャンク ストレート
(チャックサイズ: 10mm)

Sシャンク SDSプラス

φ50~220

センタードリル

ポリクリックガイドバー 250
(センタードリルに付属)

スーパーメタルコア用ガイドバー 320
(被削材の厚みに応じて選択してください)


カッター

有効長:130mm
カッター長:160mm



Lシャンク ストレート
(チャックサイズ: 13mm)

Lシャンク SDSプラス

■スーパーメタルコアドリル カッター  ※発売予定

刃先径 (mm)	品番	本体価格 (円)	有効長 (mm)	JANコード
※ 25	PCSM25C	9,250	130 (カッター長) 160mm	255041
※ 29	PCSM29C			255058
32	PCSM32C			254488
38	PCSM38C			254495
50	PCSM50C			254501
65	PCSM65C	11,250		254518
※ 75	PCSM75C	16,500		255065
80	PCSM80C	18,000		254525
※ 100	PCSM100C	21,500		255072
110	PCSM110C	23,750		254532
120	PCSM120C	27,500	254549	
150	PCSM150C	35,000	254556	
160	PCSM160C	36,250	254563	
※ 170	PCSM170C	40,000	254969	
※ 220	PCSM220C	56,250	254976	

※JAN コードは前に 4957462 が付きます。

セットは用意しておりません。カッター、シャンク、センタードリル、用途に応じてスーパーメタルコア用ガイドバー 320 をお問い合わせください。

■ポリクリックコアガイドプレート 


刃先径 (mm)	品番	本体価格 (円)	JANコード
25	PCSGP25	450	122145
29	PCSGP29		122152
32	PCSGP32		122169
38	PCSGP38		122183
50	PCSGP50	580	122206
65	PCSGP65	740	122237
75	PCSGP75	880	122251
80	PCSGP80	950	122268
100	PCSGP100	1,200	122305
110	PCSGP110	1,450	122329
120	PCSGP120	1,840	122336
150	PCSGP150	2,050	122367
160	PCSGP160	2,210	122381
170	PCSGP170	2,370	122398
220	PCSGP220	3,680	122428

※JAN コードは前に 4957462 が付きます。

■ポリクリックシャンク

品名	品番	本体価格 (円)	用途	JANコード
Sシャンク ストレート	PCSKS	4,800	Φ49以下	109481
Sシャンク SDSプラス	PCSKSR			109504
Lシャンク ストレート	PCSKL	8,600	Φ50~225	109498
Lシャンク SDSプラス	PCSKLR			109528
Xシャンク SDS-max 回転モード	PCSKXMXK	14,200	Φ50以上(Φ120以上推奨)	225235
Xシャンク SDSプラス	PCSKXR	9,500	Φ50以上	225204

※JAN コードは前に 4957462 が付きます。

 ご使用上の注意

カッターの振れの軽減の為に、ガイドプレートを必ず使用してください。(カッターに付属)
ガイドプレートが摩耗した場合は、新しい物に交換してください。ガイドプレートが摩耗した状態で穿孔した場合、刃先が折れる可能性があります。

ガイドプレート中心部のゴムも交換が可能です。
(コアガイドプレートブッシュ [PCGPB] 本体価格 160円)



■センタードリル・ガイドバー


品名	品番	本体価格 (円)	用途	JANコード
センタードリル (ハイス)	PCSMCD225	3,800	ガイドバー 250 付属。(厚さ 61~130mm の被削材は別途ガイドバー 320 をお求めください。)	254570
ポリクリックガイドバー 250	PCGWGB	1,100	センタードリルで穴あけ後に使用。厚さ~60mm 用。センタードリルに付属。	216721
スーパーメタルコア用ガイドバー 320	PCSMGB320	1,900	センタードリルで穴あけ後に使用。厚さ~130mm 用。	254587

※JAN コードは前に 4957462 が付きます。


ガイドバー使用方法

金属サンドイッチパネル、金属系サイディングの穴あけ時は、先にセンタードリル穴だけをあけた後に、ガイドバーに交換して穴あけをしてください。


1 穴あけ位置中心にセンタードリルを当て、電動工具を回転させセンタードリル穴をあけてください。穴あけ中心位置にポンチなどでポンチングしておくことをお勧めします。

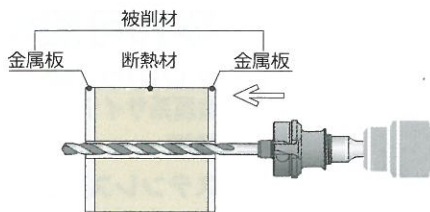


2 シャンクからセンタードリルを外してください。




3 カッターをシャンクに取り付け、ガイドバーにコアガイドプレートを装着して、シャンクに取り付けてください。

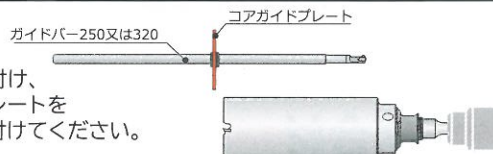

4 電動工具を回転させた状態で、カッターをゆっくりと被削材に押し当ててください。

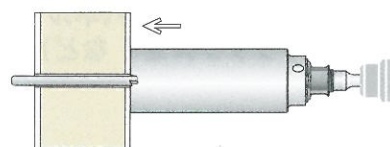

5 穴あけ完了後、電動工具を回転させたまま引き抜いてください。

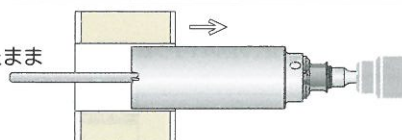

取扱店

ミヤナガ
ホームページ



※このチラシの掲載価格は税抜価格です。
※価格および仕様は、予告なく変更する場合があります。

ISO 9001・ISO 14001 認証企業

ユーザーと共に歩む
株式会社 ミヤナガ

受注センター 〒673-0443
兵庫県三木市別所町巴19番地

受付窓口 ☎0120-81-3875

商品お問い合わせ ☎0120-3875-14

F A X ☎0120-3875-17

ホームページ <http://www.miyana.co.jp>

SG2492PN