

LITHIUM BATTERY PORTABLE GENERATOR

新製品 SPI-54AT

Portable Power Station

電気が持ち運べる。
いつでも、どこでも電源が使えます。

ポータブル電源

500W 540Wh 50Ah **純正弦波**
Pure Sine Wave

防災 停電対策 非常用 発電機



基本情報

- 品番：SPI-54AT
- 発売日：令和元年9月
- メーカー希望小売価格：128,000円(税抜)
- JAN (GS1) コード：4571461862132
- 製造元：株式会社グッド・グズ
- ブランド：GOODGOODS

昭暉照明/SYOKI



各種保護機能付

過負荷
保護

短絡(ショート)
保護

過充電
保護

過放電
保護

温度
保護

AC
OUTPUT

DC
OUTPUT

USB
OUTPUT

TYPE-C

QC 3.0

100V出力の使用時間および充電回数(目安) 参考値



液晶TV
約6時間



ノートPC
約19時間



スマホ
充電約40回



ビデオカメラ
充電約60回



デジカメ
充電約90回



電動ドライバー
充電約22回



ジューサー
約90分



ミニ冷蔵庫
約6時間




ミニ扇風機
約19時間



ドローン
約30回

使用例

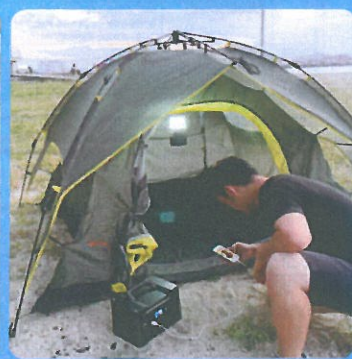

●ディスプレイポート付き

接続機器毎の使用時間及び消費電力(目安)が自動測定して表示される。

(備考) ※充電・消費電力はあくまで目安です。実際の使用状況により、表示値と異なる場合があります。

※充電・消費電力はあくまで目安です。実際の使用状況により、表示値と異なる場合があります。

500W 540Wh 50Ah ポータブル電源

出力は4WAY : 最大9台同時に接続可能!
充電方法は3WAY : AC電源+車+太陽光充電

使用方法

●初めてお使いになる場合及び長期間使用しなかった場合
内蔵の充電電池は長期間使用しなかった場合、自己放電により容量が低下します。
ご使用前に充電してください。

DC12V出力ポート*2口

出力電圧: 12V (9~12.6V)
出力電流: 4A

接続機器

12V 設備(例: LED ランプなど)

シガーライターソケット

出力電圧: 12V (9~12.6V)
出力電流: 8A

接続機器

12V 設備 (例: 車載掃除機やエアポンプや車載冷蔵庫など)



USB出力*4口

- ① TYPE-C : 5V 3A/9V 2A
- ② USB*2口 : 5V±5% 2.4A
- ③ QC3.0 : 5V 3A/9V 2A

接続機器

電子デバイス (例: スマホ、タブレット、デジタルカメラなど)



●ディスプレイポート付き
接続機器毎の使用時間及び消費電力(目安)が自動測定して表示される。

●本体にはLEDライト搭載 連続点灯時間最大約100時間!!
スイッチボタンで点灯・消灯をカンタンに切替。
点灯時間はディスプレイで確認できる!

AC出力コンセント*2口 (2ピン・3ピン兼用)

電圧: 110V±10% 60Hz±2Hz
定格出力: 500W(Max)

接続機器

電気設備(例: テレビ、調理器具、扇風機、ドローンなど)



純正正弦波で、ほとんどの電化製品は対応可能!
※60Hzの仕様ですが、電化製品の方がたいがい50/60Hz対応なので、ご使用には問題ないです。


当社の移動式作業灯とのセットもおススメ工事現場・復旧作業の照明として

●品番


LD50-2, LD-85W, LDJ-01ZJ, GD-100W/GD-60W

※出力容量は機器の力率や負荷特性、使用時の負荷などにより変動します。使用する前に接続する機器の定格を確認してください。
※使用する機器のスイッチがOFFになっていることを確認してからご使用ください。
※使用しないときは、各出力スイッチがOFFになっていることを確認してください。出力スイッチをONにするまで、バッテリーの過放電に繋がります。


充電方法

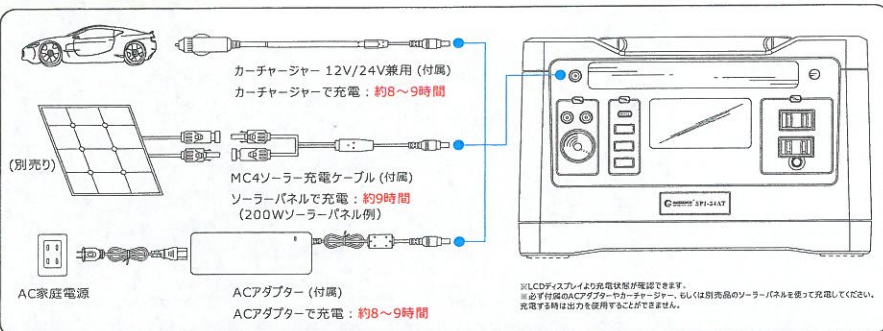

ディスプレイ

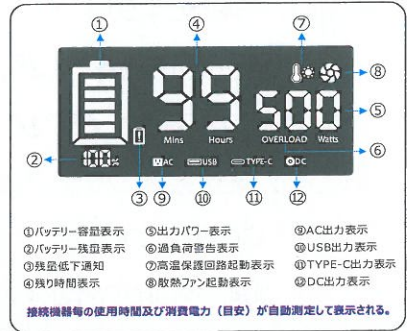

仕様		
品名	ポータブル電源 SPI-54AT	
内蔵電池	リチウムイオンバッテリー	
電池容量	540Wh/50Ah/10.8V	
保護回路	保護回路内蔵	
出力	AC	110V±10% 60Hz
	DC	12V 4A
	シガーライターソケット	DC12V 8A
	USB	5V 2.4A
	QC3.0	5V 3A / 9V 2A
	TYPE-C	5V 3A / 9V 2A
	連続出力容量	540Wh
充電	ACアダプター	入力: AC100~240V 50/60Hz 出力: DC 24V/3.75A
	カーチャージャー	12V/24V
	ソーラーパネル(別売)	100~200W/10A(Max)
	充電時間(フル充電)	ACアダプター: 約8~9時間 カーチャージャー: 約8~9時間 ソーラーパネル: 約9時間(200Wソーラーパネル例)
使用環境	温度: 0~40℃ 湿度: 75%以下	
サイズ	258*171*170mm(L*W*H)	
重量	約6kg(本体のみ)	
セット内容	ポータブル電源本体、ACアダプター、12Vカーチャージャー、ソーラー充電ケーブル、取扱説明書、保証書	

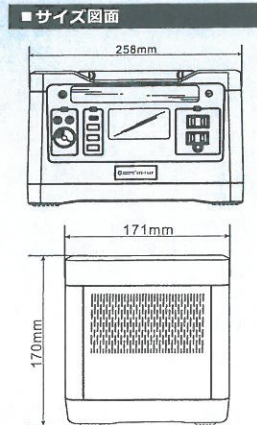

※製品改良のため、仕様などを予告なく変更することがあります。

製造元
株式会社グッド・グッズ
〒597-0062 大阪府貝塚市澤433-2
E-mail home@goodgoods.co.jp

LED照明の開発・製造・販売
☎ 072-431-2218 ☎ 072-431-2219
www.goodgoods.co.jp www.goodtoku.com

