


新発売
10月1日


カメラヘッドφ3.9mm

より狭い所もしっかり確認

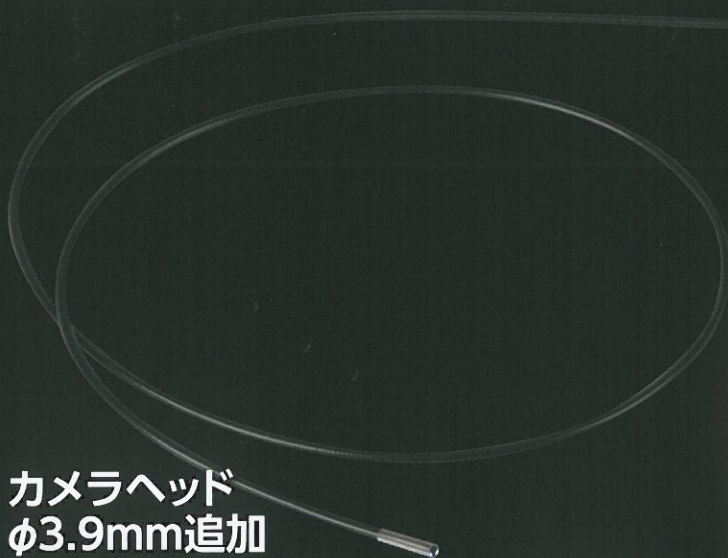


カメラヘッド φ3.9mm追加

φ3.9mmが追加になり、より狭い場所も確認できます。

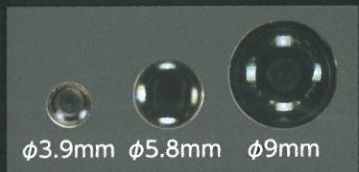

無段階調節の
LEDライト搭載



手元で確認できる
ワイレスモニター



仕様

品番	74174	74185
カメラヘッド径	φ3.9mm	
ケーブル方式	インターロック型	
ケーブル径	φ3mm	
ケーブル長	1m	2m
レンズ焦点距離	10~40mm	
レンズ視野角	70°	
ワイヤレス通信機能	通信電波周波数:2468MHz 帯域巾:18MHz 通信距離:最大10m(見通し距離※1)	
ズーム機能	等倍、1.5倍、2倍、2.5倍、3倍	
撮影機能	静止画、動画	
映像出力方式	NTSC方式※2	
記録メモリ	MicroSDカード 32GBまで(別売)	
照明	高輝度白色LED(無段階で光量調節可能)	
カメラ解像度	320×240ピクセル※3	
モニター	3.5インチ(カラー液晶)、320×240ピクセル(解像度)※4	
インターフェース	AV出力(NTSC)、USB miniB出力(録画済み動画、静止画再生)	
防塵・防水性能	カメラヘッド・ケーブル:保護等級IP67※5 本体:防塵・防水なし	
使用環境温度範囲	0~40℃	
使用環境湿度範囲	15~85%(結露のないこと)	
電源(本体)	単3アルカリ乾電池 4本(別売)	
連続使用時間(本体)	約2時間	
電源(モニター)	DC充電式(フル充電にかかる時間:約4時間)	
連続使用時間(モニター)	フル充電で約2時間	
材質	本体、モニター:ABS樹脂、エラストマー樹脂 カメラケーブル:鉄、ガラス	
本体サイズ	200×105×215mm(モニター装着時、ケーブルを除く)	
製品質量	本体:229g、モニター:243g	カメラケーブル:52g、カメラケーブル:78g

※1 本体とモニターを結ぶ直線上に遮蔽物がない環境で通信可能な最大距離です。※2 映像信号規格、National Television System Committeeの略です。※3 カメラ自体の解像度です。※4 ディスプレイが平面的に展開する画素数です。※5 防塵・防水性能、防塵性能6:塵埃が侵入しません。防水性能7:一時的(30分以内)に一定水深(1m以内)に水没しても内部に浸水しません。

モニタリングスコープ

品番	品名	標準小売価格	入数	JANコード
74172	A φ5.8 ワイヤレス 3.5インチ液晶	48,000(税別)	4	960910741720
74173	B φ9 ワイヤレス 3.5インチ液晶	43,000(税別)	4	960910741737
74174	C-1 φ3.9 ワイヤレス 3.5インチ液晶 NEW	65,000(税別)	4	960910741744
74185	C-2 φ3.9 ワイヤレス 3.5インチ液晶 NEW	71,000(税別)	4	960910741850

別売品 モニタリングスコープ用

品番	品名	標準小売価格	入数	JANコード
74175	カメラケーブル φ5.8×1m	14,500(税別)	4	960910741751
74176	カメラケーブル φ9×1m	9,500(税別)	4	960910741768
74182	カメラケーブル φ3.9×1m NEW	31,500(税別)	4	960910741829
74181	カメラケーブル φ3.9×2m NEW	37,500(税別)	4	960910741812
74178	延長ケーブル 2m	9,500(税別)	4	960910741782
74179	延長ケーブル 5m	18,000(税別)	4	960910741799

収納ケース付



〈付属品〉

- AVケーブル
- USBケーブル
- ACアダプター

※日本国内の電波法(技術基準適合規格)に基づいた製品です。日本国外での使用はできません。

パッケージ 箱

393×295×98mm



現物
サービス

まとめ買いがお得!

ポール アルミ製 8+2 セール

10月1日
~12月27日



8本買うと

+

2本
サービス!

軽量で長持ち



品番	品名	標準小売価格	入数	JANコード
76988	アルミ製 2m	2,300(税別)	10	960910769885