

おまけ付
12月2日
発売

何度でも書いて、消せる デジタルメモパッド付

数量限定

特長を
動画で紹介
今すぐチェック!



レーザー距離計 L-Measure 30 尺相当表示機能付

測定距離 **30m**
精度 ±3.0mm




クラス2 レーザー製品
最大出力 1mW
波長 620~690nm
IEC60825-1:2014
JIS C6802:2014

警告
●レーザー光をのぞきこまないこと
●レーザー光を人に向けないこと
●子供に使わせないこと

尺相当
測定単位切替

連続距離測定

2年
2年保証

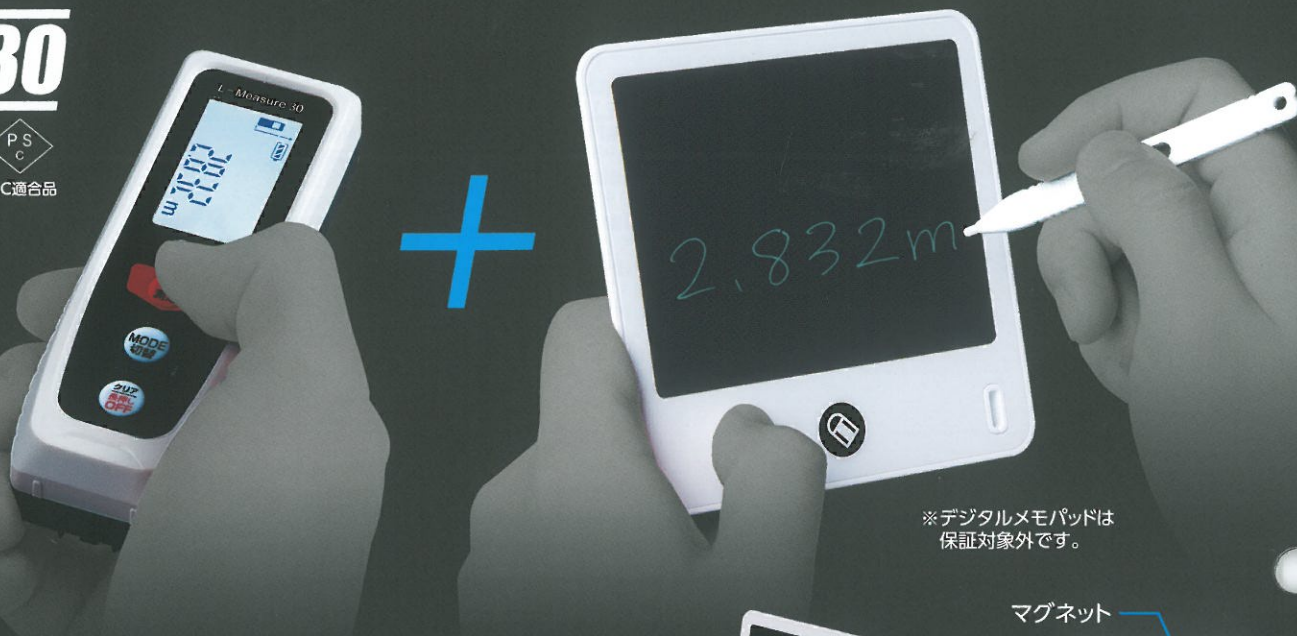

※デジタルメモパッドは
保証対象外です。

マグネット

スタンド用穴

ペンを差すと簡
易スタンドになり
ます。

デジタルメモパッド付

尺相当表示機能



付属の専用ペンで自由
に文字や図を書くこと
ができます。




メートル表示

▲切替▼



尺相当表示



書いた文字や図は消
去ボタンを押すことで
簡単に消えます。

付属品
レーザー距離計 L-Measure30
・ストラップ
・モニター用単4アルカリ乾電池 2本

デジタルメモパッド
・専用ペン
・モニター用リチウム電池 CR2016 1個

パッケージ
台紙+スリーブ+小箱
132×113×40mm



■仕様 (レーザー距離計 L-Measure30)

測定範囲	0.1~30m
精度	±3.0mm*1
出力	1mW以下(クラス2 JIS C6802:2014)
波長	620~690nm
使用温度	0~40℃
保管温度	-10~50℃
防塵・防水性能	IP40*2
電源	単4アルカリ乾電池 2本 (付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)
連続使用回数	新品アルカリ乾電池使用時、5,000回以上
オートパワーオフ	約3分*3
材質	本体:ABS樹脂
本体サイズ	112×38×24mm
製品質量	94g(電池含)

*1 0.1~10m...±3.0mm 10m以上...±[3.0±0.05×(D-10)]mm
(D=測定距離 単位:m) 測定条件 ①照度3,000ルクス以下 ②反射率
90%の白色ターゲット ③測定温度25℃ *2 防塵性能:1.0mmより大き
い固形物が侵入しません。防水性能:特に保護されていません。*3 照射
中のレーザー光は無操作状態30秒以上で消えます。また、オートパワー
オフ時には、ピッという音が鳴ります。

■仕様 (デジタルメモパッド)

電源	リチウム電池 CR2016 1個 (付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)
材質	本体:ABS樹脂
本体サイズ	107×109×5mm
製品質量	45g(電池含)
付属品	専用ペン

レーザー距離計 L-Measure30

品番	品名	標準小売価格	入数	JANコード
78199	限定デジタルメモパッド付	6,000 (税別)	4	4 960910 781993

シンワ 測定株式会社



ホームページ



Instagram



JCSS
JCSS 0092

シンワ測定株式会社 品証部は、国際MRA対応JCSS認定事業者です。
JCSS 0092 は、シンワ測定株式会社 品証部の認定番号です。



ISO9001
認証
JQA-3160
(JCSS校正は除く)

製品の仕様外観は
予告なしに変更す
ることがあります。
また、印刷物と実物
では色味が異なる場
合がありますので、
あらかじめご了承ください。

【本社】〒955-8577 新潟県三条市興野3-18-21
【物流センター】〒959-1276 新潟県燕市小池3481
【営業部】TEL. 0256-63-8130(代) FAX. 0256-63-8132
【札幌営業所】TEL. 011-748-6688(代) FAX. 011-748-6776
【関東営業所】TEL. 048-487-4777(代) FAX. 048-470-1057
【中部営業所】TEL. 052-678-0602(代) FAX. 052-678-0609
【大阪営業所】TEL. 06-6626-9061(代) FAX. 06-6626-9271
【九州営業所】TEL. 092-583-6160(代) FAX. 092-583-6161
【海外営業部】TEL. 0256-63-8160(代) FAX. 0256-63-8134

お客様相談室 **0120-666899** 受付時間 AM8:30~PM5:00
土日祝日除く

2342ZK19①