

待望の本管用  
新登場

# インパクト用 本管ユニバーサルソケット

○リング・ピン付

# TOP

差込角  
12.7mm  
(1/2")

首振り角度  
30°



水道本管やサドル分水栓のナットの締め付けに

首振り角度30°



PUS-424L

ソケット部6角サーフェイス(角丸)形状

6角サーフェイスタイプ(面接触)のためボルト・ナットの角をナメにくく、高い安全性を確保します。



PUS-424L



PUS-430L

## 本管用ボルトに ジャストフィット

奥行き  
60mm



差込角19.0mm  
ラインナップ  
追加

# インパクト用 ユニバーサルソケット

○リング・ピン付


差込角  
19.0mm  
(3/4")

首振り角度  
30°



狭い建築・建設現場での組立・解体作業に

首振り角度30°

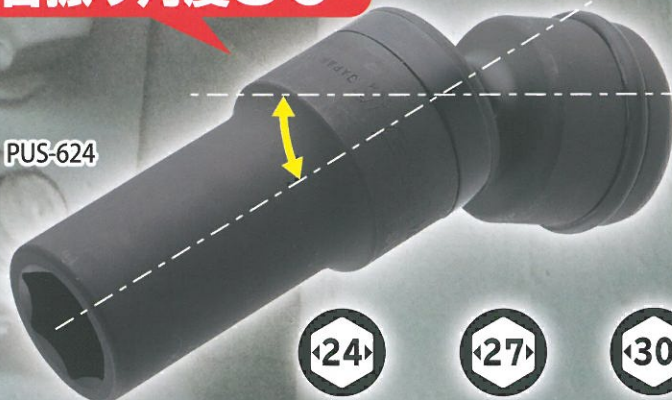

PUS-624



PUS-624



PUS-627



PUS-630



PUS-632



PUS-636



PUS-641



PUS-646

## 軽量・コンパクト!

同じ用途でこれだけの差が出ます



190mm

147mm

PUN-6+PT-624  
1,450g

PUS-624  
1,000g

連結しないから  
ガタつき無し

※イメージはサイズ24mmでの比較です。サイズによって全長・重量は異なります。


# インパクト用 本管ユニバーサルソケット



PUS-424L PUS-430L

■材質：SCM435

**本管用ボルトに  
ジャストフィット!  
ソケット部奥行き60mm**

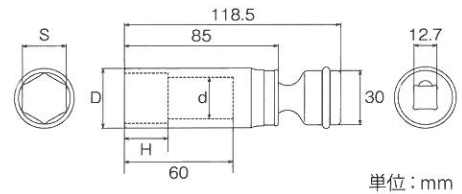

| 製品番号     | 標準価格 (¥)     | 対辺寸法 S (mm) | 首振り角度 | 外径D (mm) | d (mm) | H (mm) | 重量 (g) | 包装寸法 (mm) 高さ×幅 | 個数 | JANコード          |
|----------|--------------|-------------|-------|----------|--------|--------|--------|----------------|----|-----------------|
| PUS-424L | <b>7,950</b> | 24          | 30°   | 33       | 23     | 24     | 410    | 160×40         | 5  | 4 975180 739384 |
| PUS-430L | <b>9,100</b> | 30          | 〃     | 40.5     | 29     | 30     | 530    | 160×40.5       | 〃  | 4 975180 739391 |

# インパクト用 ユニバーサルソケット




差込角12.7mmタイプもございます  
詳しくはこちらをご覧ください



PUS-624 PUS-627 PUS-630 PUS-632 PUS-636 PUS-641 PUS-646

■材質：SCM435

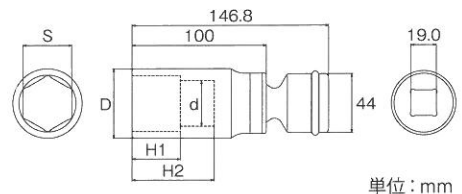

| 製品番号    | 標準価格 (¥)      | 対辺寸法 S (mm) | 首振り角度 | 外径D (mm) | d (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | 重量 (g) | 包装寸法 (mm) 高さ×幅 | JANコード          |
|---------|---------------|-------------|-------|----------|--------|---------|---------|--------|----------------|-----------------|
| PUS-624 | <b>13,850</b> | 24          | 30°   | 36.8     | 22     | 24      | 63      | 1,000  | 187×40         | 4 975180 739032 |
| PUS-627 | <b>14,150</b> | 27          | 〃     | 40.5     | 25     | 27      | 〃       | 1,045  | 187×40.5       | 4 975180 739056 |
| PUS-630 | <b>14,550</b> | 30          | 〃     | 44.3     | 28     | 30      | 〃       | 1,090  | 187×44.3       | 4 975180 739070 |
| PUS-632 | <b>14,850</b> | 32          | 〃     | 46.8     | 30     | 32      | 〃       | 1,145  | 187×46.8       | 4 975180 739087 |
| PUS-636 | <b>15,650</b> | 36          | 〃     | 51.8     | 34     | 36      | 61      | 1,290  | 187×51.8       | 4 975180 739100 |
| PUS-641 | <b>16,750</b> | 41          | 〃     | 58       | 39     | 38      | 60      | 1,445  | 187×58         | 4 975180 739124 |
| PUS-646 | <b>18,250</b> | 46          | 〃     | 64.3     | 44     | 〃       | 58      | 1,650  | 187×64.3       | 4 975180 739131 |

**注意**

- ・オリング・ピンを確実に取り付けてからご使用ください。
- ・差込角に合ったサイズをご使用ください。
- ・ボルト・ナットに対して斜め掛け、浅掛けや過大な力を掛けしないでください。破損する恐れがあります。
- ・工具の使用目的以外には使用しないでください。

●標準価格に消費税は含まれておりません。 ●デザイン、仕様等は、予告なく変更することがございますので、ご了承ください。

■特約店

**TOP トップ工業株式会社**

●E-mail [info@toptools.co.jp](mailto:info@toptools.co.jp) ●URL <http://www.toptools.co.jp>

本社 〒955-8678 新潟県三条市塚野目 2190-5 TEL (0256) 33-1681 FAX (0256) 34-7167  
 東京営業所 〒103-0001 東京都中央区日本橋小伝馬町 4-2 TEL (03) 3666-2489 FAX (03) 5645-5314  
 大阪営業所 〒577-0012 大阪府東大阪市長田東 2丁目 3-3 TEL (06) 6744-8841 FAX (06) 6744-8911  
 名古屋営業所 〒460-0012 愛知県名古屋市中区千代田 2-7-1 TEL (052) 252-0728 FAX (052) 269-1065  
 仙台営業所 〒984-0032 宮城県仙台市若林区荒井5丁目5番地の1-101 TEL (022) 390-5650 FAX (022) 390-5670  
 札幌営業所 〒065-0026 北海道札幌市東区北二条東五丁目 2-14 TEL (011) 743-8291 FAX (011) 743-8290  
 埼玉営業所 〒331-0802 埼玉県さいたま市北区本郷町 629 TEL (048) 653-1281 FAX (048) 653-1286  
 福岡営業所 〒816-0921 福岡県大野城市仲畑 1-3-13 サンライ村上 102号 TEL (092) 502-8404 FAX (092) 502-8405 UM-12