

ホール

カンタン
切り替え!!

軸用穴用

TOP

スナップリングの
着脱に

シャフト

ワンタッチ式 コンバーチブルプライヤ

CHS-150NX / CHS-200NX

軸・穴兼用タイプ

ワンタッチで簡単に切り替えできます。切り替えマーク付きで使用中的の状態が一目でわかります。



使用範囲 (リング穴径)

CHS-150NX

軸 穴

12~32 mm

CHS-200NX

軸 穴

19~40 mm 19~65 mm

硬質ビニールグリップ付


滑りにくく、力が掛けやすいです。

簡単操作で軸・穴切り替えワンタッチ!

- 1** 軸: 右側の先端部が持ち上がるようにハンドルに力を入れる。そのまま左側にクロスさせ、90度に開きます。
- 2** 穴: 右側のハンドルを矢印の方向に、パチンッと音がするまで移動させます。
- 3** 穴: そのままハンドルを閉じて完了。(穴用→軸用はこの動作を逆の手順で行う。)



動画で切り替え方法
をご覧ください。

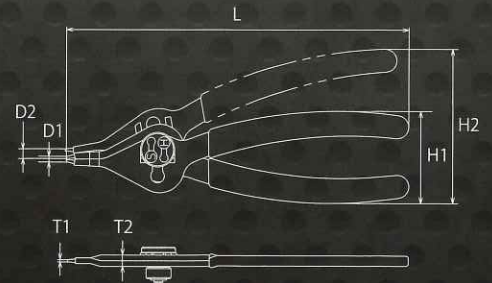

■材質:SK-5

製品番号	標準価格 (¥)	使用範囲 (mm)		L (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	T1 (mm)	T2 (mm)	重 (g)	保証トルク (N・m)	箱	JANコード
		軸用	穴用											
CHS-150NX	3,800	12~32	12~32	150	3.2	3.4	40	68	1	5	80	11.8	6	4 975180 532794
CHS-200NX	4,700	19~40	19~65	195	4.5	5.5	62	94	1.8	6.4	150	34.3	//	4 975180 532831



- 注意**
- 無理な使用をしますと、折れたり、曲がったりすることがありますのでご注意ください。
 - 錆付いたスナップリングの取り外しには使用しないでください。 ●硬質ビニールグリップは絶縁ではありません。
 - 構造上切り替え部に摺動した痕がありますが、品質的に問題はありません。 ●工具の使用目的以外には使用しないでください。

MADE IN JAPAN

●標準価格に消費税は含まれておりません。 ●デザイン・仕様等は、予告なく変更することがございますので、ご了承ください。




スナップリングプライヤ シャフト用ストレート(軸用直爪)

■材質:SCM440(SS-125・125F・175)/Cr-V(SS-230)



製品番号	標準価格(¥)	適用リング径(mm)	L(mm)	ℓ(mm)	D(mm)	H(mm)	T1(mm)	T2(mm)	⊖(g)	保証トルク(N・m)	包装寸法(mm)高さ×幅	JANコード
SS-125	3,050	10~25	140	32	3.0~4.5	69	1.3	8.1	90	13.7	175×70	6 531551
SS-125F	3,400	3~9	〃	〃	1.2~1.8	〃	0.5~0.7	〃	〃	8.2	〃	〃 532107
SS-175	3,400	19~40	175	40	3.4~5.5	94	1.8	9.3	130	26.5	225×75	〃 530158
SS-230	4,100	32~80	236	47	6.0~8.0	134	2.0~2.4	11.1	290	53	300×95	〃 530585

※製品番号末尾Fは極細タイプ(ギザ無し)




スナップリングプライヤ シャフト用ベント(軸用曲爪)

■材質:SCM440(SB-125・125F・175)/Cr-V(SB-230)



製品番号	標準価格(¥)	適用リング径(mm)	L(mm)	ℓ(mm)	H(mm)	h(mm)	T1(mm)	T2(mm)	⊖(g)	保証トルク(N・m)	包装寸法(mm)高さ×幅	JANコード
SB-125	3,150	10~25	135	25	69	8	1.3	8.1	90	13.7	175×70	6 531636
SB-125F	3,500	3~9	〃	〃	〃	〃	0.5~0.7	〃	〃	8.2	〃	〃 532282
SB-175	3,500	19~40	165	30	94	12	1.8	9.3	130	26.5	225×75	〃 530233
SB-230	4,250	32~80	229	32	134	17	2.0~2.4	11.1	290	53	300×95	〃 530660

※製品番号末尾Fは極細タイプ(ギザ無し)




スナップリングプライヤ ホール用ストレート(穴用直爪)

■材質:SCM440(HS-125・125F・175)/Cr-V(HS-230)



製品番号	標準価格(¥)	適用リング径(mm)	L(mm)	ℓ(mm)	D(mm)	H(mm)	T1(mm)	T2(mm)	⊖(g)	保証トルク(N・m)	包装寸法(mm)高さ×幅	JANコード
HS-125	3,050	12~25	140	32	2.5~4.0	48	1.3	8.1	80	13.7	175×70	6 531711
HS-125F	3,400	6~11	〃	〃	1.2~1.8	〃	0.5~0.7	〃	〃	8.2	〃	〃 532367
HS-175	3,400	19~65	180	40	3.4~5.5	50	1.8	9.3	125	26.5	225×75	〃 530318
HS-230	4,100	32~80	241	47	4.0~5.2	〃	2.0~2.4	11.1	270	53	300×95	〃 530745

※製品番号末尾Fは極細タイプ(ギザ無し)




スナップリングプライヤ ホール用ベント(穴用曲爪)

■材質:SCM440(HB-125・125F・175)/Cr-V(HB-230)




製品番号	標準価格(¥)	適用リング径(mm)	L(mm)	ℓ(mm)	H(mm)	h(mm)	T1(mm)	T2(mm)	⊖(g)	保証トルク(N・m)	包装寸法(mm)高さ×幅	JANコード
HB-125	3,150	12~25	135	25	48	8	1.3	8.1	80	13.7	175×70	6 531988
HB-125F	3,500	6~11	〃	〃	〃	〃	0.5~0.7	〃	〃	8.2	〃	〃 532442
HB-175	3,500	19~65	170	30	50	12	1.8	9.3	125	26.5	225×75	〃 530400
HB-230	4,250	32~80	229	32	〃	17	2.0~2.4	11.1	270	53	300×95	〃 530820

※製品番号末尾Fは極細タイプ(ギザ無し)




コンバーチブルプライヤ(軸・穴兼用タイプ)

■材質:SK-5




製品番号	標準価格(¥)	適用リング径(mm)		L(mm)	D1(mm)	D2(mm)	H1(mm)	H2(mm)	T1(mm)	T2(mm)	⊖(g)	保証トルク(N・m)	包装寸法(mm)高さ×幅	JANコード
		軸用	穴用											
CHS-150N	3,250	10~25	10~25	150	3.2	3.4	42	68	1	5	70	11.8	200×70	6 532527
CHS-200N	4,150	19~40	19~65	195	4.5	5.5	62	94	1.8	6.4	145	34.3	250×80	〃 532602




ロックリングプライヤ(C形同心止め輪専用)

■材質:Cr-V



製品番号	標準価格(¥)	適用リング径(mm)	⊖(g)	保証トルク(N・m)	包装寸法(mm)高さ×幅	JANコード
LP-200	5,100	20~80	200	35.5	266×82	6 533173



●標準価格に消費税は含まれておりません。●デザイン・仕様等は、予告なく変更することがございますので、ご了承ください。
●JANコードはメーカーコード(4975180)を省き、下6ケタのみを記載してあります。

MADE IN JAPAN

TOP トップ工業株式会社

●E-mail gyomu@toptools.co.jp ●URL <https://www.toptools.co.jp>

本社 〒955-0055 新潟県三条市塚野目2190-5 TEL (0256) 33-1681 FAX (0256) 34-7617 (三条営業所)

営業所 札幌/仙台/埼玉/東京/名古屋/大阪/福岡