

**TSUYORON**®

墜落制止用器具の規格適合品

# コルトリトラ


軽量・小型  
巻取式ランヤード

● **NEW**  
**COLT Ritra**



従来品よりも約35%軽くなった巻取式ランヤード。<sup>※1</sup>  
 軽量でコンパクトな巻取器は作業時の快適性を損なわず  
 墜落阻止時にはロック機能により落下距離を最短に抑えるので  
 低床での作業にも安全にお使いいただけます。<sup>※2</sup>

※1 藤井電工製巻取式ランヤードSRリトラとの比較  
 ※2 必ず作業床の高さとショックアブソーバに表示の落下距離をご確認ください。

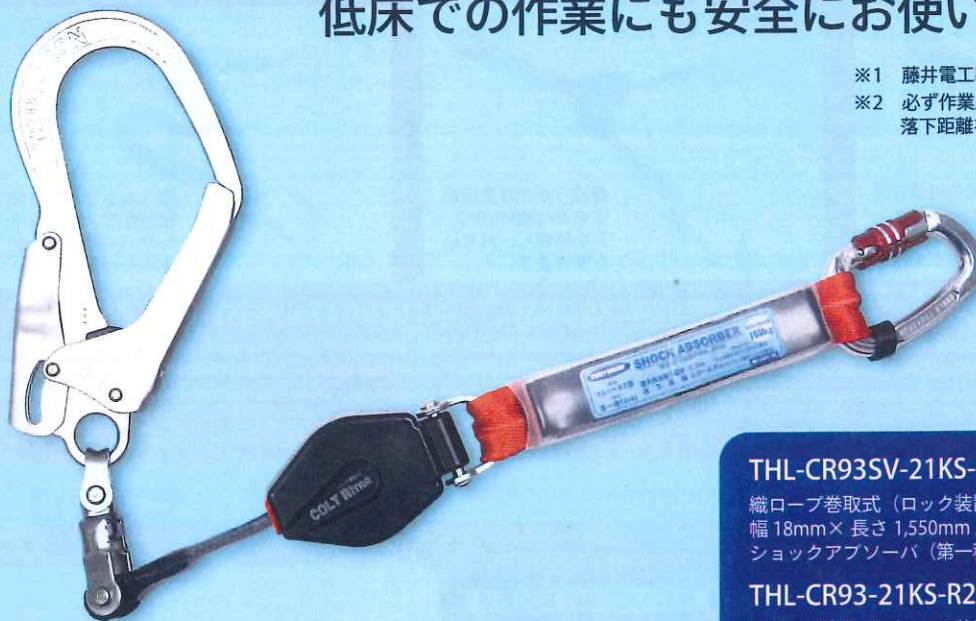

●THL-CR93SV-21KS-R23

#### THL-CR93SV-21KS-R23

織ロープ巻取式（ロック装置付き／常時巻取型）  
 幅18mm×長さ1,550mm／フックFS-93SV（軽量・SV回転）  
 ショックアブソーバ（第一種）／重さ約880g

#### THL-CR93-21KS-R23

織ロープ巻取式（ロック装置付き／常時巻取型）  
 幅18mm×長さ1,500mm／フックFS-93（軽量）  
 ショックアブソーバ（第一種）／重さ約780g



## ●従来品よりも巻取器を軽量コンパクト化!

新規格に対応したフルハーネス用巻取式ランヤードの新製品『コルトリトラ』。

ロープ式に比べて落下距離が短く抑えられるものの、従来は重くかさばりがちだった巻取器の本体部分を軽量コンパクト化し、安全性はそのままに作業時の利便性を改善しました。

巻取器本体サイズ比較



### ■SR リトラ

サイズ：102mm×76mm×48mm

重量：約 365g


### ■コルトリトラ

サイズ：98mm×63mm×47mm

重量：約 240g

## ●ロック装置付きの常時巻取タイプ

巻取器から引き出した織ロープには常に巻取力がかかり短く保たれるので作業の邪魔にならず、万一の墜落阻止時にはすぐさまロックがかかり、最短の落下距離で停止します。

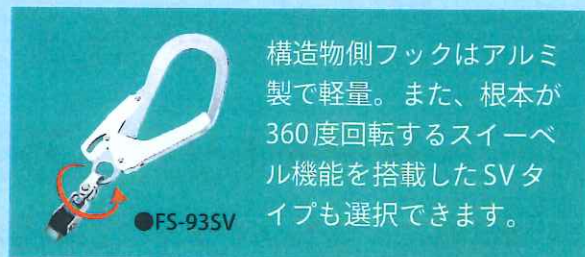

構造物側フックはアルミ製で軽量。また、根本が360度回転するスイーベル機能を搭載したSVタイプも選択できます。

●FS-93SV

## ツインランヤードモデルも各種ラインナップ!



●移動時の無胴網状態を防ぐツインランヤード。2本式でも軽量コンパクト。

### THL-2-CR93-21KS-2R23

【織ロープ巻取式（ロック装置付き／常時巻取型） 幅18mm×長さ1,550mm／フックFS-93（軽量）×2＋ショックアブソーバ（第一種）／重さ約1,370g



●根元が360度回転するSV機能付きフックを搭載し、ねじれを防ぎます。

### THL-2-CR93SV-21KS-2R23

【織ロープ巻取式（ロック装置付き／常時巻取型） 幅18mm×長さ1,600mm／フックFS-93SV（軽量・SV回転）×2＋ショックアブソーバ（第一種）／重さ約1,570g



●コルトリトラと伸縮自在なノビロンランヤードとのコンビネーションモデル。

### THL-CRNV93SV-21KS-2R23

【織ロープ巻取式（ロック装置付き／常時巻取型） 幅18mm×長さ1,600mm／フックFS-93SV（軽量・SV回転）【伸縮自在ストラップ 幅32mm×長さ（収納時1,100～1,200mm、伸長時間1,650mm）／フックFS-93SV（軽量・SV回転）＋ショックアブソーバ（第一種）／重さ約1,490g



藤井電工株式会社

<https://www.fujii-denko.co.jp/>

本社/兵庫県加東市上滝野1573-2 (0795)(48)3360 FAX 0795(48)3409  
 営業部/兵庫県加東市上滝野1573-2 (0795)(48)3851 FAX 0795(48)3409  
 支社/東京(03)(5821)2241  
 営業所/仙台(022)(256)7001  
 大阪(06)(6882)3355  
 名古屋(052)(211)7781  
 福岡(092)(413)6110

ISO9001/ISO14001 認証取得



200605E

●このカタログに掲載されている商品の仕様は、改良のため予告なしに変更される場合があります。