

安全火花カバーに軽量小型タイプの登場です！

平成 年 月 日

NEW & UNIQUE ITEMS PRESENTATION:

ニュー&ユニーク・アイテム・プレゼンテーション

EIGER TOOL


Tel 0256-32-4071 Fax 0256-35-2421

E-mail: info@eigertool.com

http://www.eigertool.com

軽量型火花防止カバー

LCS-330

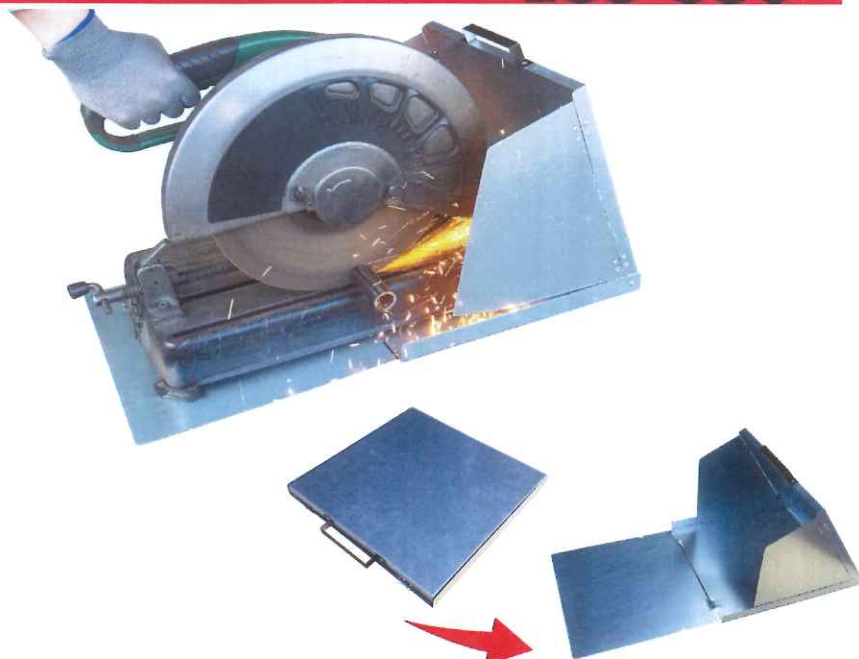

ワンタッチで組み立て、収納が簡単に
できます！！

底板を折り畳めば、
作業台などの卓上作
業でも使えます！



見積有効期限 年 月 日 ~

商品名	サイズ	小箱			JAN
●高速切断機の火花飛散防止に（市販の305mm、355mmの切断機に使用できます。）					
●ディスクグラインダー、溶接機、フラスマカッターなど使用時の火花飛散防止に。					
軽量型火花防止カバー	LCS-330				4986449530246 20530148

従来品から50%小型に（折畳み時）、約35%軽くなり、持ち運びが楽になりました！

もちろん従来通りにご使用いただけます！

【本体サイズ】

収納時: 350mm × 355mm × 30mm

組み立て時(底板展開時): 650mm × 355mm × 330mm (H)

組み立て時(底板折りたたみ時): 350mm × 355mm × 330mm (H)

重量: 3.2kg

① 折畳み式で、簡単に片づけできて収納場所も取りません。

③ 材質はクロムフリー材(耐指紋コーティング)を使用していますので丈夫で
耐久性に優れています。



台風、暴風による建造物の飛ばされ防止(補強)に使われています!

NEW & UNIQUE ITEMS PRESENTATION:

EIGER TOOL® STAINLESS CABLE TIE

EIGER TOOL

Tel 0256-32-4071 Fax 0256-35-2421
E-mail: info@eigertool.com
http://www.eigertool.com

この企画書には消費税は含まれておりません。



立カンバン、フェンス、ラティスや
柵などの飛ばされ防止の補強と
して。

樹脂製ケーブルタイとは比較に
ならないほど頑丈です!

商品名	サイズ	数量			JAN
SUS304ステンレスケーブルタイ、耐熱-80℃~500℃までつかえます。					
直射日光や雨風にも強い全天候&屋外屋内で使えるタフ設計!					
アイガー ステンレス ケーブルタイ					
4.6×300mm 15P	ESK463-15	10			4986449250076 17625713
4.6×300mm 50P	ESK463-50	10			4986449250083 17625714
7.9×300mm 15P	ESK793-15	10			4986449250090 17625715
7.9×300mm 50P	ESK793-50	10			4986449250106 17625716
締め付け後の緩みが極めて少ない高品質品!					
他社製品と比べても抜群にコスパの高い製品です!					
4.6mm:幅耐荷重80kg 7.9mm幅:耐荷重110kg(看板やフェンスなどの 重量物の固定に適しています) それぞれ最大結束径:約80mm					
単管サイズφ48.6mm 水道管 φ13~25mm オートハイエキパイ 51mm					
メカー比較 A社 B社 C社 (それぞれ4.6×300mm)					
I本価格 ¥120 ¥87 ¥54					

NEW & UNIQUE ITEMS PRESENTATION:

企画・プレゼンテーション

★10月末入荷です。
予約販売を先行しま

この企画書には消費税は含まれておりません。




オートセンサーノータッチで簡単所消毒
コードレス（乾電池式）で作動音も静か
程よいミスト噴射！（1回 約1ml）

商品名	サイズ	数量	定価	JAN		
クリーンデスペンサー	350ml	50	¥4,500	4907692037917		

サイズ73×102×H195 重量188g 単三電池4本仕様

注意 ジェル状や粉末での洗剤やアルコールには使えません。

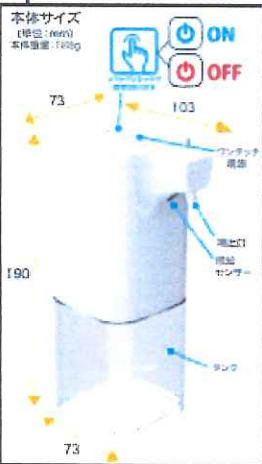

ON 白いランプが1秒間点灯して消え続けます
OFF 赤いランプが1秒間点灯して消え続けます
※使用しない場合は電源をタッチして、赤いランプを点灯させ、電源が切れることを確認してください。

製品規格

製品名称	クリーンデスペンサー
カラー	ホワイト
本体重量	188g
梱包時重量	274g
容量	350ml
製品寸法	W73×D102×H195(mm)
梱包寸法	W105×D80×H205(mm)
本体材質	ABS/PP
セット内容	本体×1・取扱説明書
動作方式	電源：単3電池×4本使用（3100mAh）

NEW & UNIQUE ITEMS PRESENTATION:

ニュー&ユニーク・アイテム・プレゼンテーション

小型 赤外線放射温度計

この企画書には消費税は含まれておりません。

商品名	数量	定価	JAN
-----	----	----	-----

瞬時に-50℃から300℃まで測れます。

今までの勘に頼っている温度管理が正確にできます。

(測定温度32度から43度) ↓				
ピストル型赤外線温度計	12	¥6,500		4582548281951
(測定温度-50度~300度) ↓				
アイガー小型赤外線放射温度計 300℃	12	¥5,800		4986449590899

赤外線 Infrared Thermometer 温度計



触れずに安心、ピピッと検温。



●触れずにピピッと簡単検温。

- 測定可能温度
32℃~43℃
(精度: ±0.2℃)
- 測定時間
約1秒
- 電池
単四電池 *2
(別売り)



RS-E1060
赤外線温度計
1種 50入り

商品サイズ H13.8*W6.5*3.7cm
パッケージサイズ H18*9.5*6cm
電池 単四電池 *2 (別売り)

小型 赤外線放射温度計



使い方
測定ボタンを押すと電源が入ります。測定ボタンを押し続けるると対象物の温度を感知します。その際SCAN表示です。測定ボタンを離すとMAXが表示され、測り終わったの温度が表示されます。
MAX表示であれば、MAX表示された最高値が表示されます。MAX表示であれば、MAX表示された最高値が表示されます。測定ボタンを押し続けたら、バックライトボタンを押すとMAXとMINが交互に替わります。測定ボタンを押し続けたままです。
バックライトボタンを3秒押しとONとOFFが交互に入れ替わります。

【放射率の変更】
測定ボタンとバックライトボタンを同時に3秒押しすると液晶ディスプレイが1の値に0を表示します。左の放射率を確認するのバックライトボタンで放射率を決定して決定ボタンを押してください。
放射率以下の数字を放射率に変更し、放射率に測定ボタンを押し続けて下さい。

放射率以下を参照して下さい。●冷蔵食品: 0.50 ●積した食品: 0.95 ●ガラス: 0.85
●氷: 0.98 ●氷: 0.70 ●コンクリート: 0.95 ●オイル: 0.94 ●紙: 0.98 ●25: 0.93
●プラスチック: 0.85 ●ゴム: 0.95 ●ステンレス: 0.80 ●鉄: 0.95 ●%: 0.94

DIGITAL INDICATION 接触しなくても温度測定ができる!

INFRARED THERMOMETER レーザーサイト付

小型 赤外線放射温度計

測定範囲: -50℃~300℃



測定精度
2℃
or
±2%

SKO-01
EIGER TOOL