

新発売

3月1日

上位機種を充実




特長を
動画で紹介

下地センサー Basic+ / Pro / Pro+



液晶表示

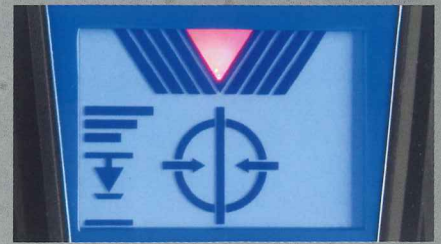

画像は下地センサー Pro+です。

電線警告機能

見えない電線をお知らせします。



深部モード機能

厚い壁材も対応します。



パッケージ 台紙+スリーブ

79154
230×98×47mm
79155
250×98×50mm
79156
285×112×53mm



※画像はイメージです。

探知可能条件

探知物	内壁材	壁材	ベアヤ	強化石膏ボード	石膏ボード	ALC板	コンクリート	モルタル	金属
木材 ^{#2}	Basic, Basic+ Pro, Pro+ ^{#3}						×		×
金属 ^{#2}	Basic, Basic+ Pro, Pro+ ^{#3}					Pro+ ^{#3}			×

金属の壁材には使用できません。

●「探知できる」に記載されている条件はあくまでも目安です。環境によって探知できないことがあります。柱がイメージできない時は加工作業を行わないでください。

●壁が湿気を含んでいると、正確に探知できません。

※1 強化石膏ボードは種類によっては使えないものがあります。
※2 木材と金属の判別はできません。
※3 木材や金属、プラスチックの判別はできません。

下地センサー **NEW**

品番	品名	標準小売価格	入数	JANコード
79154	Basic+ 深部・電線探知	5,500(税別)	4	960910 791541
79155	Pro 中心・深部・電線探知	9,800(税別)	5	960910 791558
79156	Pro+ 金属・中心・深部・電線探知	11,000(税別)	4	960910 791565

仕様

	79153	79154	79155	79156
機種	Basic	Basic+	Pro	Pro+
探知物検出深度	通常モード	約19mm		
	深部モード	約35mm		
	金属モード	鉄:約75mm 鉄以外の金属:約35mm (壁材がベニヤ、強化石膏ボード、石膏ボードの時) 鉄:約40mm 鉄以外の金属:約20mm (壁材がALC板、コンクリート、モルタルの時)		
電線探知深度	約30mm*			
電源	9Vアルカリ乾電池 1本 (付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)			
材質	本体:ABS樹脂		本体:ABS樹脂、エラストマー樹脂	
本体サイズ	172×72×42mm	184×82×45mm	206×92×48mm	
製品質量(電池含)	170g	180g	260g	320g

※壁材の乾燥具合、壁材から電線の間にある障害物の有無によって数値は変動します。