


# スポットクーラー MSC25 Spot Cooler

作業現場や展示会場などの暑さ対策に!  
使いやすさと堅牢性を備えた  
スポットクーラーです。

- 吹出口は左右210度まで首振り可能(手動式)。
- 切/弱/強のシンプルスイッチでダイレクトに簡単操作。
- 取り外しが簡単な前面エアフィルター採用。
- 吊り下げフック装備。
- 排水が少ない省ドレン設計(タンク容量:5ℓ)。
- タンクは持ち運びやメンテナンスが楽なコンパクト設計。
- 丈夫なオール板金筐体。
- 熱を外へ排出する排熱ダクト付き。
- 工場・作業所・建築現場・野外テント・売店・店舗・厨房などさまざまな場所で活躍します。

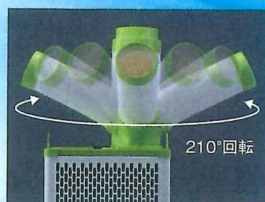

回転式の吹出口



シンプルスイッチ



排水ドレン



吊り下げフック




エアフィルター




■仕様

型式	MSC25	
電源	単相交流100V	
周波数	50Hz	60Hz
冷房能力	2.2kW	2.5kW
消費電力	870W	1090W
風量	4.7m <sup>3</sup> /min	4.8m <sup>3</sup> /min
電気代(1時間あたり)	約24円	約30円
ドレンタンク容量	5ℓ	
タイプ	1口/手動首振り	
冷媒HFC	R410A	
圧縮機保護装置	オーバードロープロテクター	
寸法	W405×D430×H855mm	
質量	42kg	
風向	左右210度(手動)	
その他	排熱ダクト・ドレンホース付	

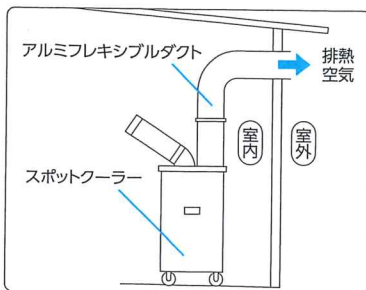

市販品のアルミフレキシブルダクトを排熱ダクトに直接の取付けることができます。アルミフレキシブルダクトの長さは、冷房効率が下がりますので3m以内でご使用ください。



取付け部外形φ150mm  
排熱ダクト先端部

※電気代は、強冷風運転時の消費電力を1kWh:27円で算出しています。

※仕様は改良のため予告無く変更する場合があります。