


折りたたみ式簡易水槽

# ダッシュプール

防災  
災害用

農業用  
工業用

各種  
イベント用

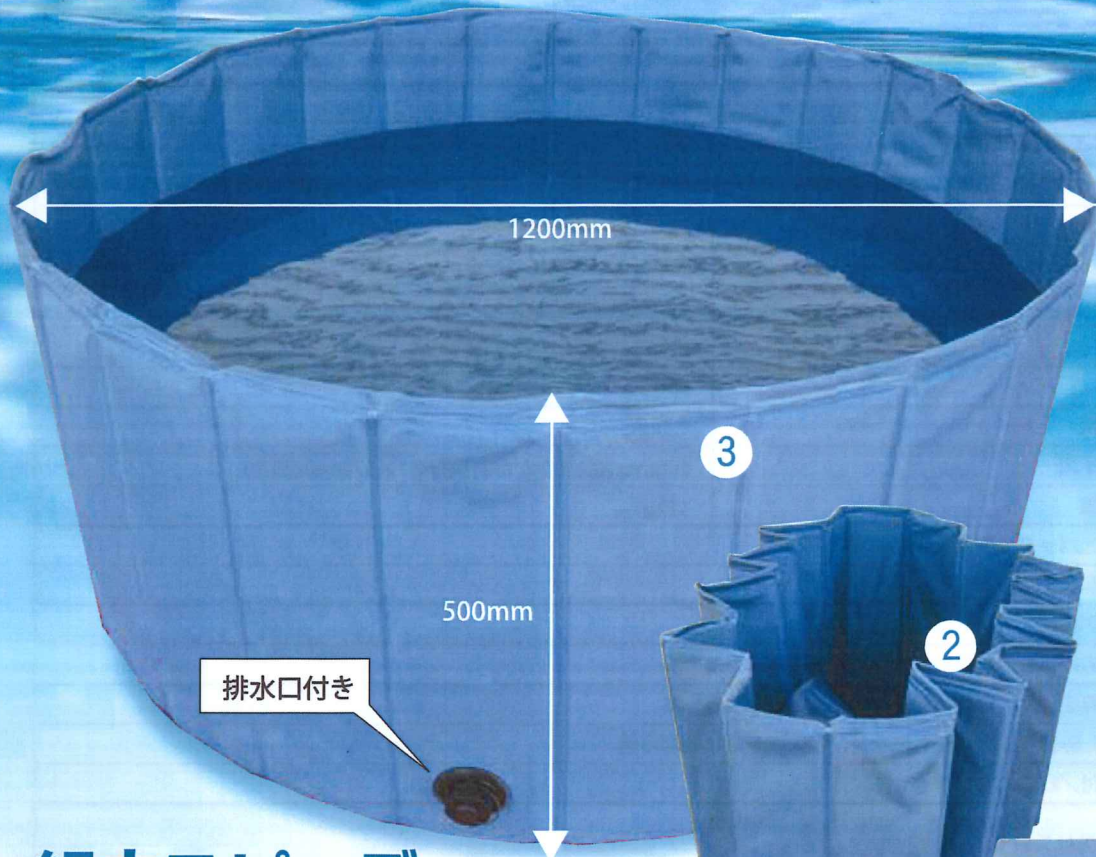

## 組立スピーディ

一人で設営可能。支柱や枠を使用しないため  
①②③と短時間で組み立てられます。

## 省スペース・コンパクト

折りたたみ後はコンパクトになり、省スペースに収容可能。PVCタイプなので耐摩耗性にすぐれています。

■ ダッシュバックの製造及び後処理に便利です。



使用する際は、水を十分入れて  
ください。



脱水剤をふりかけ水に  
溶かします。



約1時間程度放置しておく  
と完全に脱水します。



水を抜く際は必ず排水口を使用  
してください。

# ダッシュプール (折りたたみ式簡易水槽)



●● 安心・安全・高性能

●● 仕様

|  |   |                               |
|--|---|-------------------------------|
| 製品名                                    | ダッシュプール   |                               |
| 品番                                     | DBP-30  |                               |
| 発売元                                    | トンボ工業株式会社   |                               |
| 使用材料                                   | 本体  | PVC (ポリ塩化ビニール)                |
|  | グラウンドシート  | PVC (ポリ塩化ビニール)                |
|  | 排水口   | PVC (ポリ塩化ビニール)                |
|  | 収納袋   | PE (ポリエチレン)                   |
| 規格                                     | サイズ   | 直径 1200mm× 高さ 500mm           |
|  | 容量  | 560 ℓ                         |
|  | 本体重量  | 9.5kg                         |
|  | 梱包サイズ   | 600mm(幅)×340mm(奥行き)×170mm(高さ) |
|  | 梱包重量  | 11kg                          |
| 用途                                     | ダッシュバックの製造及び後処理   |                               |
|  | 土木・建設工事用水の貯水  |                               |
|  | 農業用/各種イベント時の水槽  |                               |
| 特長                                     | 水槽を広げるだけで自立します。   |                               |
|  | 支柱や枠を使用しないため短時間で組み立てられます。   |                               |
|  | 折りたたみ後はコンパクトになり、省スペースに収容可能。   |                               |
|  | 排水口付/収納バッグ付き  |                               |
| 使用上の注意                                 | ● 水以外は入れないでください。  |                               |
|  | ● 設置場所は床面の破損防止のため、アスファルト等の突起が無い場所でご使用ください。                            |                               |
|  | ● 製品床面の破損防止のためグラウンドシートを必ずご使用ください。                                     |                               |
|  | ● 水を入れる際は水槽を完全に広げてから行ってください。水が入った状態で水槽を広げようとする破損の原因になります。             |                               |
|  | ● 製品を移動させる際は破損防止のため水を完全に抜いた後、引きずらないで行ってください。                          |                               |
|  | ● 脱水剤を使用した後には水できれいに洗い流してください。また、汚れがある際も同様の処置を行った後収納してください。            |                               |
|  | ● 水を抜く際は必ず排水口を使用してください。排水口から水が出て来なくなる前に製品を傾けて排水しないでください。製品破損の原因になります。 |                               |
|  | ● 使用後は製品の劣化防止のため乾燥させた後に収納してください。                                      |                               |
|  | ● 直射日光の当たる場所は避けて、屋内冷暗所で保管してください。                                      |                               |
| ● 製品廃棄の際は廃棄物処理法もしくは都道府県条例に従って処理してください。 |   |                               |

 **NIKKO トンボ工業株式会社**

西部営業所 〒674-0064 兵庫県明石市大久保町江井島1013-2  
日工本社ビル4F  
TEL.078-947-3138 FAX.078-947-3159

東部営業所 〒342-0057 埼玉県吉川市須賀7-1  
日工東京モバイルセンター内  
TEL.078-947-3138 FAX.078-947-3159

北海道 TEL.011-737-2209 FAX.011-737-2181  
東北 TEL.022-283-1074 FAX.022-283-1078  
九州 TEL.092-574-6211 FAX.092-574-6216

●商品のお問い合わせは