

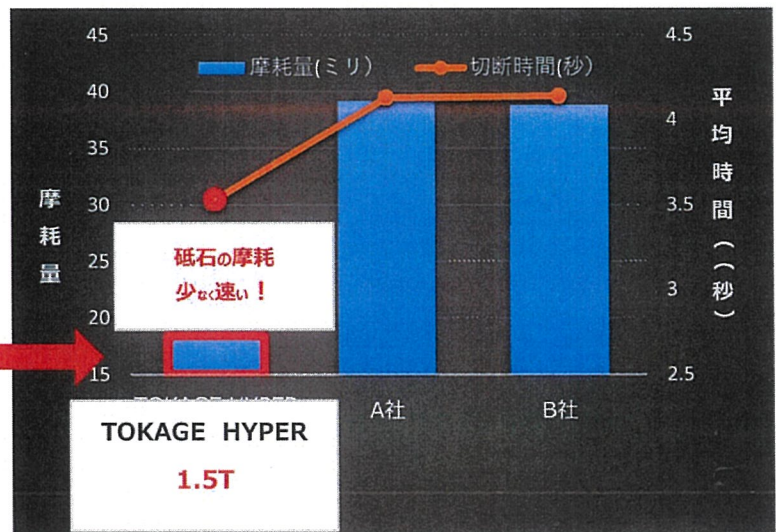
グッドパフォーマンス

Tokage HYPER

125・150・180×1.5T DEBUT!



用途:ステンレス・金属用

超セラミック採用!プレミアムな切れ味 **自信あり!**

※外径180ミリ加工結果。ステンレスパイプSUS304 φ16×t2.0ミリ
A社・B社とも同厚み製品で比較。

超セラミック砥粒採用・両面補強切断砥石、Tokage HYPER シリーズ

用途▶ ステンレス・金属用 (小径パイプ / 丸棒 / 小径鋼 / 薄銅板・波タン・サッシ)

品種	標準寸法(mm)	最高使用周速度	内箱入数(枚)	1梱入数(枚)
NEW NEW NEW	CZ36PBF	4800m/min (80m/s)	10	100
	105×1.5×15			
	125×1.5×22			
	150×1.5×22			
	180×1.5×22			

注) ご使用の際は取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使い下さい。
トイシ側面の使用は、破損する恐れがありますのでおやめください。



株式会社ディスコ アブレイシブシステムズ

<http://www.discoas.co.jp>

本社 〒140-0004 東京都品川区南品川2-2-15
TEL. 03 (5461) 7501
FAX. 03 (5461) 7525

取り扱い店