

# 強替軸

つよかえじく

電動ドリル用強替軸ソケット (六角サーフェイス)

- 17 mm
- 19 mm
- 21 mm
- 24 mm
- 26 mm
- 27 mm
- 30 mm
- 32 mm
- 36 mm

電動ドリル用強替軸ソケットアダプター

- 9.5 mm
- 12.7 mm

# 40V対応

18V使用時は

7.2~18Vいずれも対応

さらに抜群の耐久性を発揮!

ワンタッチで  
シャンク交換!

スライドさせて  
ロックを解除

そのままビットを着脱

## NEW


# 耐久性は5倍以上

(40V使用時) (32mm以上は3倍以上) (当社比)


## 軸が強い!

高耐久特殊鋼と  
ねじれ応力を緩和する  
ロングシャンクを採用

## 精度が高い!

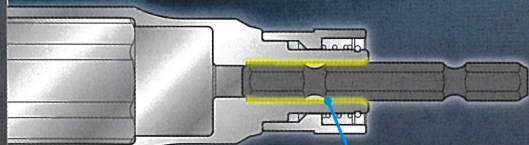

ソケット部は **冷間鍛造成型**  
シャンクの接触面は精度が非常に高く、  
長期に渡って芯ブレを軽減します。

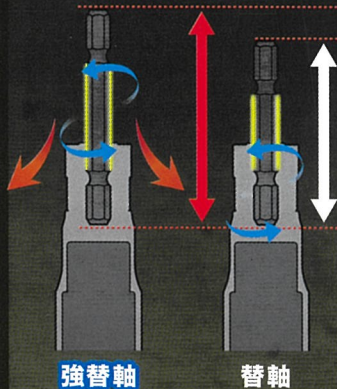

強替軸

替軸

# 高耐久・ 長寿命を実現!

専用の強替シャンクも別売りにてご用意。

替軸ソケット用  
強替シャンク


# 電動ドリル用 強替軸ソケット

40v対応  
(7.2V~18Vにも対応)

6角  
サーフェイス



ESK-17TS

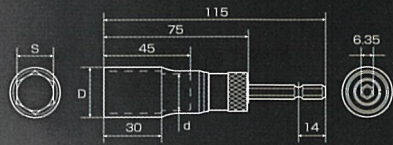

単位: (mm)

●各種ボルト・ナットの着脱に

■材質: SCM435

製品番号	標準価格 (¥)	対辺寸法 S(mm)	D (mm)	d (mm)	重量 (g)	保証トルク (N·m)	包装寸法 (mm) 高さ×幅	入数	JANコード
ESK-17TS	3,950	17	23.5	17	125	75	170×35	6	4 975180 226006
ESK-19TS	4,150	19	26	19	135	//	//	//	4 975180 226013
ESK-21TS	4,400	21	28.5	21	150	//	//	//	4 975180 226020
ESK-24TS	4,850	24	32.8	23.5	185	//	//	//	4 975180 226037
ESK-26TS	5,850	26	35	25.5	200	//	//	//	4 975180 226044
ESK-27TS	5,950	27	36.2	26.5	210	//	170×37	//	4 975180 226051
ESK-30TS	6,750	30	40	29.5	240	//	170×40	//	4 975180 226068
ESK-32TS	6,850	32	42.5	31.5	260	//	170×43	//	4 975180 226075
ESK-36TS	7,900	36	47.4	35.5	300	//	170×48	//	4 975180 226082

# 電動ドリル用 強替軸ソケットアダプター

40v対応  
(7.2V~18Vにも対応)


9.5  
mm

12.7  
mm

ボール止め



ESA-3TK



単位: (mm)

●インパクトドライバーに接続して各メーカーのソケットレンチ用ソケット・インパクトレンチ用ソケットを使用可能


■材質: SCM435

製品番号	標準価格 (¥)	差込角 S(mm)	L (mm)	φ (mm)	重量 (g)	保証トルク (N·m)	包装寸法 (mm) 高さ×幅	入数	JANコード
ESA-3TK	3,400	9.5 (3/8")	81	41	60	75	135×35	6	4 975180 225900
ESA-4TK	3,500	12.7 (1/2")	85	45	70	//	140×35	//	4 975180 225917

## シャンクが詰まっても 取り出し簡単!

### ソケットの場合


- ①ロックを解除
- ②ポンチなどで内側から叩く
- ③取り出す



ソケット内に破損したシャンクが詰まった場合、ロックを解除したままポンチなどで内側から叩いて取り出すことができます。

### アダプターの場合

- ①ロックを解除
- ②ポンチなどをリリース穴に入れる
- ③取り出す

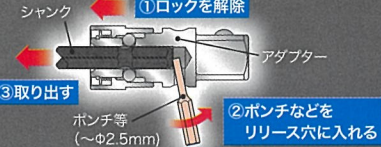

アダプター内に破損したシャンクが詰まった場合、ロックを解除したままポンチなどをリリース穴に入れて取り出すことができます。

## 替軸ソケット用 強替シャンク



ESK-TS



単位: (mm)

■材質: 特殊合金鋼

製品番号	標準価格 (¥)	重量 (g)	入数	JANコード
ESK-TS	1,100	16	10	4 975180 225771

※1パック2本入です。



注意

- ボルト・ナットに対して斜め掛け、浅掛けや過大な力をかけないでください。
- シャンクが折れた場合は、強替シャンク(ESK-TS)と交換してください。
- 市販のスリムビット・トーショナルビットでのご使用は、咬み込みの原因となります。
- 接続するソケットや使用状況によって耐久性が異なる場合があります。
- 工具の使用目的以外には使用しないでください。

●標準価格に消費税は含まれておりません。●デザイン・仕様等は、予告なく変更することがございます。

MADE IN JAPAN

■特約店

製品情報はこちら



TOP トップ工業株式会社

●E-mail [gyomu@toptools.co.jp](mailto:gyomu@toptools.co.jp) ●URL <https://www.toptools.co.jp>

本社 千955-0055 新潟県三条市塚野目2190-5 TEL (0256) 33-1681 FAX (0256) 34-7617

営業所 札幌 / 仙台 / 東京 / 名古屋 / 大阪 / 福岡