

**HILTI**

**NURON**

YOUR ALL-NEW  
22 VOLT CORDLESS PLATFORM


新たな22Vバッテリーシリーズ  
新発売！

22Vシングルプラットフォーム  
小型工具から大型まで22Vで対応

次世代の安全性能  
多くの新技術で快適な作業を実現

最強のパワー  
コード式に匹敵する性能

**NURON**





# バッテリーツールの常識が変わる!



インパクトドライバー  
SID 4-22



インパクトドライバー  
SID 6-22



ドリルドライバー  
SF 4H-22



ドリルドライバー  
SF 6H-22



インパクトレンチ  
SIW 6-22



インパクトレンチ  
SIW 8-22



グラインダー  
AG 4S-22



グラインダー  
AG 6D-22



ジグソー  
SJD 6-22



バンドソー  
SB 4-22



バンドソー  
SB 6-22



ブLOWER  
NBL 4-22



レシプロソー  
SR 4-22



レシプロソー  
SR 6-22



鋸打機  
BX3-ME-22



鋸打機  
BX3-L-22

# NURON



B22-55



B22-85



B22-110



B22-170



B22-255



C6-22



ハンマードリル  
TE 2-22



集じん機  
TE DRS 4/6



ハンマードリル  
TE 4-22



ハンマードリル  
TE 6-22



ハンマードリル  
TE 30-22



ハンマードリル  
TE 60-22



ブレーカー  
TE 2000-22



ブレーカー  
TE 500-22



金属用丸ノコ  
SC 4MR-22



木工用丸ノコ  
SC 30WR-22



ライト  
SL 2-22



ライト  
SL 6-22



給水ユニット  
DWP 15-22



バキュームクリーナー  
VC 10L-22



バキュームクリーナー  
VC 5-22



カットオフソー  
DSH 600-22

# NURON

## 100Vのパフォーマンスを備えた TE 2000-22 G04

打撃力 38.0 J  
機能装備  
・AVR衝撃軽減機能



本体のみ重量: 17.5kg  
B22-255x2装着重量: 21.8kg

組合せ例 TE 2000-22 G01 P2/B22-255  
構成 標準価格合計 **¥553,500**  
構成 本体, 歯車, 充電器C 6-22, B22-255 Li-Ionx2

B 22-255

## エンジンカッターと同等以上のパフォーマンス DSH 600-22 G04

エンジンカッターに比べ少ない修理発生率  
ガソリン不要/排気ガス無し

ブレード直径: Φ300  
切断深さ: 120mm

機能装備  
・電気式ブレーキ  
別売オプション  
・集塵アダプター

参考:ブレードを含む  
B22-170x2装着重量: 12.3kg  
B22-255x2装着重量: 13.2kg

組合せ例 DSH 600-22 G01 P2/B22-255  
構成 標準価格合計 **¥525,000**  
構成 本体, 充電器C 6-22, B22-255 Li-Ionx2

\*ブレード別売  
装着イメージ  
B 22-255  
搭載セル  
21700/3段



## 充電給水タンク DWP 15-22 G01

タンク容量: 15 ℓ  
連続稼働時間: 約2時間  
\*B 22-170装着時

組合せ例 DWP 15-22 G02 P2/B22-170  
構成 標準価格合計 **¥162,400**  
構成 本体, 給水ホース, B22-170 Li-Ionx2, 充電器C 6-22



## ポータブル充電バキュームクリーナー VC 5-22 G04

コンテナ容量  
3.8 ℓ / 3.2kg  
最大容積流量  
82m<sup>3</sup>/23 ℓ / s



組合せ例 VC 5-22 P2/B22-170  
構成 標準価格合計 **¥189,400**  
構成 本体, 充電器C 6-22, B22-170 Li-Ionx2

B 22-170

## 充電バキュームクリーナー VC 10L-22 G01

コンテナ容量  
8 ℓ / 7.0kg  
最大容積流量  
108m<sup>3</sup>/30 ℓ / s



組合せ例 VC 10-22 P2/B22-255  
構成 標準価格合計 **¥261,800**  
構成 本体, 充電器C 6-22, ホース, B22-255 Li-Ionx2

組合せ例 VC 10-22 P2/B22-255  
構成 標準価格合計 **¥290,800**  
構成 本体, 充電器C 6-22, Bluetooth運動スイッチ, B22-255 Li-Ionx2, Bluetooth運動スイッチ

B 22-255 Bluetooth運動スイッチ

## 充電ディスペンサー HDE 500-22 G02

調整ダイヤル/注入量ml表示



機能モード  
・捨てショットモード  
・連続注入モード  
・リピートモード

組合せ例 HDE 500-22 G02 P2/B22-85  
構成 標準価格合計 **¥107,200**  
構成 本体, 充電器C 6-22, B22-85 Li-Ionx2, HIT-CR 500x1

B 22-85

## 重量とバランスを人間工学に基づき再設計 SR 6-22 G02

本体のみ重量: 3.1kg  
B22-170装着重量: 4.4kg  
B22-255装着重量: 4.9kg



機能装備  
・AVR振動軽減装置  
・LED照明  
・外付けキーレスチャック

組合せ例 SR 6-22 G02 P2/B22-170  
構成 標準価格合計 **¥225,400**  
構成 本体, ケース, 充電器C 6-22, B22-170 Li-Ionx2

B 22-170

## 100V充電アングルグラインダー AG 4S-22 100 G02

機能装備  
・速度ダイヤル  
・ソフトスタート  
・ATC  
・ブレーキ



本体のみ重量: 2.0kg  
B22-85装着重量: 2.7kg

組合せ例 AG 4S-22 100 G02 P2/B22-85  
構成 標準価格合計 **¥112,900**  
構成 本体, ケース, 充電器C 6-22, B22-85 Li-Ionx2

B 22-85

## 最高の安全性 AG 6D-22 125 G01

機能装備  
・ソフトスタート  
・センスタック/デッドマン機能  
・3D ATC  
・ブレーキ



本体のみ重量: 2.2kg  
B22-85 装着重量: 2.9kg  
B22-170装着重量: 3.5kg

組合せ例 AG 6D-22 125 G01 P2/B22-170  
構成 標準価格合計 **¥181,200**  
構成 本体, ケース, 充電器C 6-22, B22-170 Li-Ionx2

B 22-170

## コンパクトな充電バンドソー SB 4-22 G02

28"/733mmバンドソー

最大切断巾  
63.5 mm  
機能装備  
・LED照明



組合せ例 SB 4-22 G02 P2/B22-85  
構成 標準価格合計 **¥120,300**  
構成 本体, ケース, 充電器C 6-22, B22-85 Li-Ionx2

B 22-85

## 電気/設備業種向け充電鋏打ち機 BX 3-ME G03

機能装備  
・LED照明  
・モーションセンサー搭載

本体のみ重量: 4.2kg  
B22-85装着重量: 4.9kg



組合せ例 BX 3-ME-22 G03 P2/B22-85  
構成 標準価格合計 **¥284,250**  
構成 本体, ケース, 充電器C 6-22, B22-85 Li-Ionx2, ピンポンチX-NP

B 22-85

## 充電金工用チップソー SC 4MR-22 G01

ブレード直径: Φ125  
無負荷回転数: 4500rpm

本体のみ重量: 2.2kg  
B22-85装着重量: 2.9kg




組合せ例 SC 4MR-22 G01 P2/B22-85  
構成 標準価格合計 **¥131,400**  
構成 本体, ケース, 充電器C 6-22, B22-85 Li-Ionx2

B 22-85

# NURON

バネ構造接点

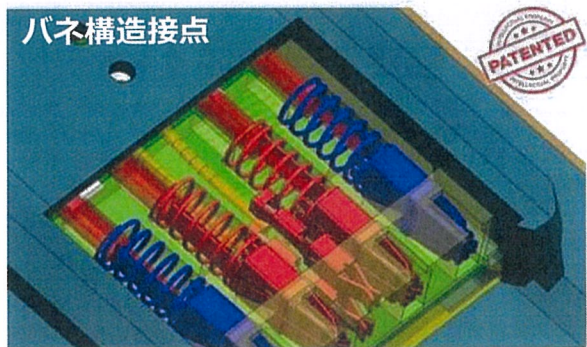

革命的インターフェース(特許技術)採用  
完全に再設計されたバネ構造接点により  
振動下でも安定したパワーを伝達

最大100A/現行の2倍が通電可能になり  
36Vバッテリーでのみ可能だった  
電力出力と拡張容量を実現

全て新しく再設計されたバッテリー



名称	B22-55	B22-85	B22-110	B22-170	B22-255
質量	550g	756g	909g	1306g	1836g
標準価格	¥21,800	¥25,100	¥32,600	¥49,800	¥75,800
容量	2.6Ah/56.16Wh	4.0Ah/86.4Wh	5.2Ah/112.32Wh	8.0Ah/172.8Wh	12.0Ah/259.2Wh
充電時間	31分/C6-22	32分/C6-22	31分/C6-22	37分/C6-22	61分/C6-22
セル	18650/1段	21700/1段	18650/2段	21700/2段	21700/3段



## インパクトドライバー SID 6-22 G01

SID 4-A22に比べ  
全長-10mmの短縮を実現

本体のみ重量: 1.0kg  
B22-85装着重量: 1.7kg  
B22-170装着重量: 2.3kg

機能装備  
・リング形状LED照明



組合せ例	SID 6-22 G01 P2/B22-85
構成	本体、ケース、充電器C 6-22
標準価格合計	¥103,500
構成	B22-85 Li-Ionx2

## コンパクト振動付ドリルドライバー SF 4H-22 G02

ソフトジョイントトルク: 36Nm  
+2速/2100rpmトルク

本体のみ重量: 1.4kg  
B22-85装着重量: 2.2kg  
B22-170装着重量: 2.7kg

機能装備  
・振動モード  
・ATC本体回転防止  
・LED照明



組合せ例	SF 4H-22 G02 P2/B22-85
構成	本体、ケース、充電器C 6-22
標準価格合計	¥109,400
構成	B22-85 Li-Ionx2

## 高トルク 振動付ドリルドライバー SF 6H-22 G03

ソフトジョイントトルク: 65Nm  
+1速/1400rpmトルク

本体のみ重量: 1.7kg  
B22-85装着重量: 2.4kg  
B22-170装着重量: 3.0kg

機能装備  
・振動モード  
・ATC本体回転防止  
・LED照明



組合せ例	SF 6H-22 G02 P2/B22-85
構成	本体、ケース、充電器C 6-22
標準価格合計	¥118,700
構成	B22-85 Li-Ionx2

## 汎用軽量/コンパクトインパクトドライバー SIW 6-22 G02

定格トルク/450Nm  
1/2"フリクションアンビル採用

本体のみ重量: 1.8kg  
B22-85装着重量: 2.55kg  
B22-170装着重量: 3.1kg

LED照明  
ボルト締め: M10~M16  
HUSアンカー: M8~M14



組合せ例	SIW 6-22 G02 P2/B22-85
構成	本体、ケース、充電器C 6-22
標準価格合計	¥136,700
構成	B22-85 Li-Ionx2

## 高トルクのインパクトドライバー SIW 8-22 G01

定格トルク/1000Nm  
1/2"フリクションアンビル採用

本体のみ重量: 2.4kg  
B22-85装着重量: 3.15kg  
B22-170装着重量: 3.7kg

LED照明  
ボルト締め: M12~M24  
HUSアンカー: M10~M14



組合せ例	SIW 8-22 G01 P2/B22-85
構成	本体、ケース、充電器C 6-22
標準価格合計	¥145,700
構成	B22-85 Li-Ionx2

最高の汎用性/生産性を実現したハンマードリル

## TE 6-22 G05

最大穿孔径 Φ28  
打撃力 2.6 J

機能装備  
・ATC本体回転防止機能  
・AVR衝撃軽減機能  
・LED照明



組合せ例	TE 6-22 G05 P2/B22-85
構成	本体、ケース、充電器C 6-22
標準価格合計	¥201,100
構成	B22-85 Li-Ionx2

組合せ例	TE 6-22+DRS G05 P2/B22-85
構成	本体、ケース、充電器C 6-22
標準価格合計	¥241,900
構成	B22-85 Li-Ionx2, TE DRS 4/6

## 抜群のパフォーマンス TE 30-22 G03

最大穿孔径 Φ28  
打撃力 3.6 J

機能装備  
・ATC本体回転防止機能  
・AVR衝撃軽減機能  
・ハツリ機能

本体のみ重量: 3.9kg  
B22-170装着重量: 5.2kg  
B22-255装着重量: 5.7kg



組合せ例	TE 30-22 G03 P2/B22-255
構成	本体、ケース、充電器C 6-22
標準価格合計	¥348,400
構成	B22-255 Li-Ionx2

## 最高の汎用性/生産性を実現 TE 60-22 G04

最大穿孔径 Φ40  
打撃力 8.1 J

機能装備  
・ATC本体回転防止機能  
・AVR衝撃軽減機能  
・ハツリ機能

本体のみ重量: 6.3kg  
B22-255装着重量: 8.1kg



組合せ例	TE 60-22 G04 P2/B22-255
構成	本体、ケース、充電器C 6-22
標準価格合計	¥391,100
構成	B22-255 Li-Ionx2

## 100Vのパフォーマンスを備えた TE 500-22 G04

打撃力 8.1 J

機能装備  
・AVR衝撃軽減機能

本体のみ重量: 6.0kg  
B22-255装着重量: 7.8kg



組合せ例	TE 500-22 G04 P2/B22-255
構成	本体、ケース、充電器C 6-22
標準価格合計	¥361,700
構成	B22-255 Li-Ionx2

組合せ例	B 22-255 搭載セル
標準価格合計	21700/3段