


1つ上の仕上がりを実現する

強透明



紫外線に耐え、
透明が続く
接着剤

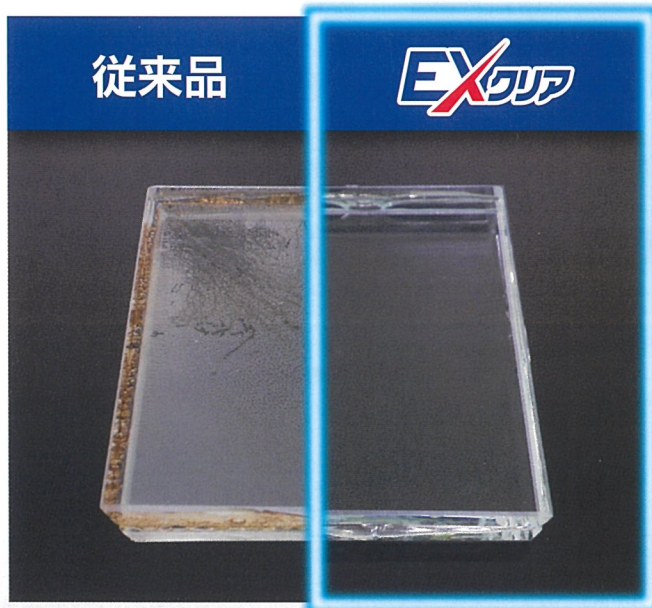

※当社比較試験による




耐UV透明接着剤

色調
透明

仕上りの美しさにこだわりました 透明を保ち、塗りやすい水性接着剤

強透明

紫外線による変色を抑え、透明が続く

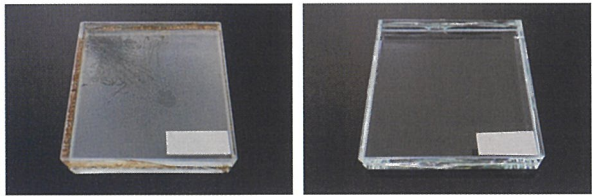

従来品 (ゴム系)

EXクリア

屋外5年分相当の紫外線を浴びても透明をキープ!

※当社比較試験による

容易な除去性

硬化前なら水でふき取りが可能

極細ノズル

細かい箇所にも塗りやすい極細ノズル


良好な作業性

糸引きがなく、ベタつかない

用 途



ガラス



金属



プラスチック



皮革

●ガラス ●金属 ●ゴム ●プラスチック (アクリル・ポリカーボネート・塩化ビニル・PET・ABS・ポリスチレンなど) ●皮革 ●木材 ●陶磁器

動きづらくなる時間: 約 10分 (1cm² あたり 2kgf)
実用強度に達する時間: 約 30分 (1cm² あたり 10kgf)
完全硬化時間: 約 24時間 ※試験条件: 木材同士 23℃ 湿度 50% せん断試験

接着できないもの

●ポリエチレン ●ポリプロピレン ●シリコンゴム ●フッ素樹脂 ●ポリアセタール ●貴金属 ●重量物 ●接着面積のとれないもの ●高価格品
※食物や生物を入れる容器には使用できません。※皮ふに直接触れる用途には使用しないでください。※熱が常時かかる場所には使用できません。※水濡れする箇所や屋外では使用できません。

家庭用品 非危険物

品名・規格・品番・JANコード・梱包

品番	CA-120
品名	EXクリア
容量規格	P 19mL
中箱入数/梱包数	10本/100本
個装サイズ/重量	180mm×87mm×20mm/38g
中箱サイズ/重量	91mm×117mm×180mm/430g
梱包サイズ/重量	197mm×243mm×471mm/4.7kg
JANコード	4 901761 527606

※カタログに記載の仕様および外観は改良等のため、お客様に予告無く変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。※カタログに記載のデータや各種事項は当社の信頼する代表的な実験値や調査によるもので保証値ではありません。※必ず事前に、本製品がお客様の使用する目的、用途、条件に適合するか否かをお客様ご自身の責任においてご判断の上、ご使用ください。※特に光と熱等の複合的な環境に暴露されることが想定される用途(電球カバーの接着、接着面が太陽光に当たる部位の接着など)におきましては、長期耐久性を含む接着剤の適合性を適切に評価判断出来ない場合は使用を控えてください。※売主および製造者の責任は、不良が証明された場合の製品の交換であり、付帯する事項すべてを保証するものではありません。

お求めは

セメダイン株式会社

東京事業所 〒141-8620 東京都品川区大崎1-11-2 ☎(03)6421-7276
ゲートシティ大崎イーストタワー

大阪事業所 〒542-0081 大阪市中央区南船場1-16-10 ☎(06)4964-5330

名古屋事業所 〒460-0008 名古屋市中区栄2-3-1 ☎(052)218-5316

札幌営業所 ☎(011)271-4929 仙台営業所 ☎(022)287-3611 福岡営業所 ☎(092)432-7520

<https://www.cemedine.co.jp/>

商品についてのお問い合わせ先: 接着技術相談センター

☎0120-58-4929 (土曜日・休日を除く 10:00~12:00、13:00~17:00)

EXクリア(674) 22H-1GN/PC