新発売 RGL-901 ミントグリーンレーザー待望のフルライン調光モデル

MG ミントグリーンレーザー / SR 高輝度スーパーレイ / 屋外対応 / IP54 防塵・防滴 / 1年間完全保証 / 盗難火災補償 / 調光ツマミ

■精度±1mm/7.5m
■磁気制動方式

付属品
・収納ケース(CASE-12)　・ACアダプター(AC-L06010)
・レーザーゴーグル(GLG1)　・単3形アルカリ乾電池4本
・L型ターゲット板2個

YouTubeで動画公開中!

特長1 ラインの明るさを調整できる

調光するメリット 1

レーザーラインを活用してケガキをする際に、ラインのギラつきを最適な明るさに調整することで、ケガキがしやすくなります。

調光前　調光後



調光するメリット 2

消費電力が抑えられるので電池の消耗を抑えられます。

連続点灯時間(全点灯・乾電池使用時)		
RGL-901	100%	約2.5時間
	50%	約5時間(※)

※使用環境により異なります。あくまでも目安値となります。

特長2 ラインが素早く安定するクイックダンピングシステム

人の出入りの多い現場や道路の近くなど揺れが気になる現場でも、安心して効率よく作業ができます。

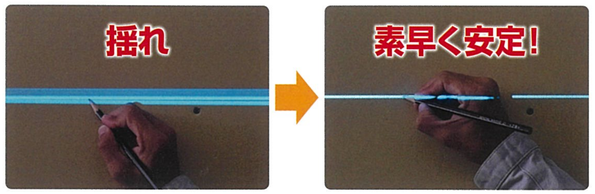

特長3 防塵・防滴収納ケース

IP66 防塵・防滴

過酷な現場環境下でも安心

持ち運びに便利なキャリングベルト付

2WAY電源

突然の電池切れでも安心! ACアダプター標準付属

単3形電池が4本入る電池ボックスの採用により、RGL-601と変わらない高さで水平全周を実現しました。

3段階電池残量表示

フルライン調光モデル

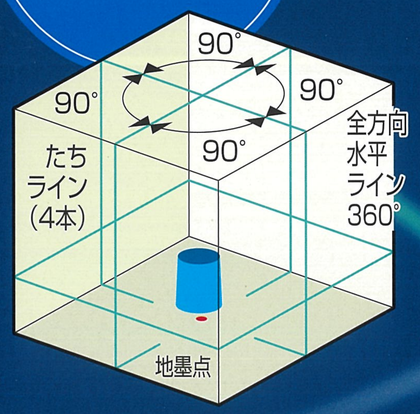

■仕様

品番		RGL-901
光源		可視光半導体レーザー
波長(レーザー光の色)		ライン:505nm(緑色)、地墨:650nm(赤色)
光出力		1mW以下
レーザー安全規格		クラス2(JIS C6802:2018)
水平・たちライン精度		±1mm/7.5m
直角精度		90°±0.017°
水平ライン照射角		360°
たちライン照射角		約130°
ライン幅		約2mm/5m
制動方式		磁気制動方式
自動補正範囲		約±2°
傾斜アラーム		約±2°以上でレーザー光点滅およびアラーム音
本体回転範囲		360°、全周にわたって微調整可
防塵・防滴		IP54
作業範囲		屋内使用時:約10m、受光器使用時:約20m
電源		単3形アルカリ乾電池または充電池4本、ACアダプター(AC-L06010)
連続点灯時間	100%	約2.5時間
	50%	約5時間※
動作温度範囲		−10℃〜+40℃
本体寸法		114×123×195mm
重さ(電池含む)		約1.3kg

※使用環境により異なります。あくまでも目安値となります。

セット内容	品番	梱包単位	希望小売価格	JANコード4954183
本体のみ	RGL-901	1台	135,000円(税込148,500円)	175894
本体+受光器+三脚	RGL-901RSA		153,000円(税込168,300円)	175900

※セット内容の受光器はLRV-4RG、三脚はLEC-4Mになります。

レーザー放射
ビームをのぞき込まないこと
最大出力1mW/パルス持続時間650μs/1kHz 波長500-670nm
クラス2レーザー製品 JIS C6802:2018

好評発売中

RGL-601



RGL-501



RGL-401



レーザー放射
ビームをのぞき込まないこと
最大出力1mW/パルス持続時間650μs/1kHz 波長500-670nm
クラス2レーザー製品 JIS C6802:2014

セット内容	品番	梱包単位	希望小売価格	JANコード4954183
本体のみ	RGL-601	1台	110,000円(税込121,000円)	174606
本体+受光器+三脚	RGL-601RSA		128,000円(税込140,800円)	174613
本体のみ	RGL-501		95,000円(税込104,500円)	174644
本体+受光器+三脚	RGL-501RSA		113,000円(税込124,300円)	174651
本体のみ	RGL-401		81,500円(税込89,650円)	174682
本体+受光器+三脚	RGL-401RSA		99,500円(税込109,450円)	174699

※セット内容の受光器はLRV-4RG、三脚はLEC-4Mになります。