

ハイスステップドリル

鋼板の穴あけ、面取り、バリ取り作業に最適！

適合材
 ステンレス板 (1.2mm)
 鋼板 (4.0mm)

六角軸
6.35mm



適合電動機
 適正回転速度：
 500~1000min⁻¹



充電
 ドライバードリル



電気ドリル



パッケージ
 (H148mm W50mm)



用途

- ◆ ステンレス板 (1.2mm まで)、鋼板 (4.0mm まで) の穴あけ、面取り、バリ取り作業に。

特長


- ◆ 進化した特殊コーティング (AlCrN/ 窒化アルミクロムコーティング) を採用し、耐摩耗性、耐久性向上。
- ◆ コバルトハイス鋼を採用。
- ◆ 2枚刃採用でスタックしづらくスムーズに穿孔可能。

■ハイスステップドリル

	刃先径 (mm)	品番	本体価格 (円)	JANコード
4-12	4,5,6,7,8,9,10,11,12	HSJD412	5,400	265033
4-22	4,6,8,10,12,14,16,18,20,22	HSJD422	8,600	263121

※JAN コードは前に 4957462 が付きます。

刃先径

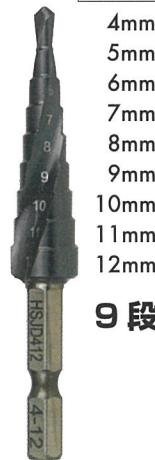

9 段

刃先径



10 段

取扱店

ミヤナガ
 ホームページ



ISO 9001・ISO 14001 認証企業

ユーザーと共に歩む
株式会社 ミヤナガ

受注センター 〒673-0443
 兵庫県三木市別所町巴19番地
 受付窓口 ☎ 0120-81-3875
 商品問い合わせ窓口 ☎ 0120-3875-14
 F A X ☎ 0120-3875-17

ホームページ <https://www.miyanaqa.co.jp>

※このチラシの掲載価格は税抜価格です。
 ※価格および仕様は、予告なく変更する場合があります。