



パッ
ツと外してビス締め
作業

ツと付けて下穴あけ、

手間が省け、
ビス打ち作業の
効率アップ!!

動画はこちら



業界初

段付ビットを電動工具に装着のまま、下穴あけが可能

No.504 段付ビット $\oplus 2 \times 100\text{mm}$ 付

段付ビット用下穴ドリル 日本製

- 段付ビットを電動工具に装着のまま、段付ビット用下穴ドリルをカンタンに着脱できます。
- 市販の段付ビット $\oplus 1 / \oplus 2$ にも装着可能です。ただし、胴部径 4.4mm~5.0mm のものに限ります。

サイズ(内径) **2.4mm**

サイズ(内径) **3.5mm**



<着脱方法>

- 1 段付ビットに本体をセットする
- 2 奥までしっかり差し込む
- 3 電動工具に装着する
- 4 下穴をあける
- 5 AとBの隙間に指の腹を入れる
- 6 矢印の方向へ押し上げる
- 7 本体を抜く
- 8 段付ビットでビス締めする

段付ビットを電動工具に装着のまま、下穴あけが可能

段付ビット用下穴ドリル 日本製

サイズ(内錐)
2.4mm

サイズ(内錐)
3.5mm




504-024

504-035


段付ビットにカンタン着脱!

- 下穴サイズが選べる2種類です。(サイズ 2.4mm/3.5mm)
- 各サイズ、段付ビット(⊕2x100)1本付です。
- 市販の段付ビット⊕1/⊕2にも装着可能です。
(ただし、胴部径 4.4mm~5.0mmのものに限ります。)

- 適用材** 一般木材・鉄・軽金属・樹脂
- 材質** 本体(合金工具鋼)・内錐(ハイス鋼)・段付ビット(クロムバナジウム鋼)
- 適用機種** インパクトドライバ(14.4V以上)・ドリルドライバ(14.4V以上)
- 適正回転数** 3,000回転/分以下




価格 / 寸法 / JAN

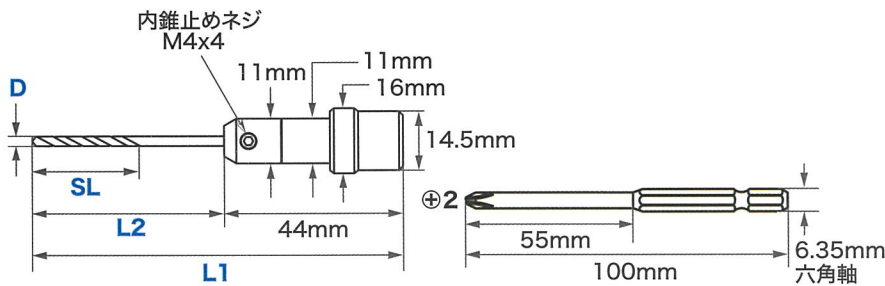

サイズ: D 全長 1: L1 全長 2: L2 働き: SL 単位: mm

品番	サイズ	全長 1	全長 2	働き	価格(税別)	JAN
504-024	2.4	91	47	35	2,600円	4 962660 900013
504-035	3.5	104	60	45	2,600円	4 962660 900020

小箱: 6入

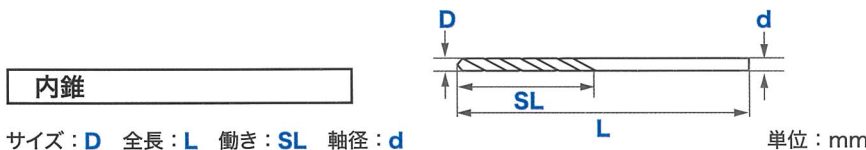

サイズ: D 全長: L 働き: SL 軸径: d 単位: mm

品番	サイズ	全長	働き	軸径	価格(税別)	JAN
504-CD024	2.4	61	35	2.4 丸軸	470円	4 962660 900044
504-CD035	3.5	73	45	3.5 丸軸	470円	4 962660 900051

小箱: 6入

段付ビット / 内錐止めネジ / 六角レンチ

品番	呼称 / サイズ	価格(税別)	JAN
504-A	段付ビット ⊕2x100	360円	4962660900037
504-OP1	内錐止めネジ M4x4	80円	-
504-OP2	六角レンチ 2mm	160円	-

STAR-M 兵庫県三木市別所町東這田 722-47
TEL 0794-82-0200

品質向上のため予告なく形状サイズ・デザイン・包装等を変更する場合があります

切り取り ✂ POP 作成にご使用ください

No.504 段付ビット用下穴ドリル

こちらからも確認できます→



「段付ビット」適合表(一例)

メーカー	品番	製品名称	長さ(mm)
VESSEL	GS162130	剛彩ビット	130
	GS162100		100
	GS162082		82
	DC162100	ブレないビット	100
	DC162065		65
	SS162120	段付	120
	SS162100	サキスポビット	100
	SS162065		65
	DZ162100	ナメないビット	100
	DZ162065		65
	GM162100	段付	100
	GM162065	ゴールドビット	65
Wera	DS2100	段付ビット	100
	DS2130		130
	DS2150		150
Anex	ACMD-2100	カラービット	100
	ACMD-2082		82
	ASP1-2150	スリムチューブ	150
	ASP1-2100	カラービット	100
	AHMD-2100W	ハイパービット	100
	AHMD-2065W		65
ARTD-1100	龍韜ビット	100	
SUNFLAG	13-BSB 2x150	段付ビット	150
	13-BSB 2x100		100
	13-BSB 2x65		65
	13-BSB 1x65		65
	13-BSB 2x300	ロングビット	300
	13-BSB 2x200		200
BXB-1100	スーパースリムトーションビット	100	



胴部径 4.4mm~5.0mm まで装着可能

(※) 2023年8月末、弊社調べ
各メーカーによって規格変更になる場合もあります。ご了承ください。