

Noritake

# スーパーリトル 0.8mm 新登場



**0.8**  
**スーパーリトル**

この面をモーター側に取り付けてください

直径**105**ミリ

ステンレス・一般鋼材  
薄板・小径パイプ・専用

**A46S BAF**  
**105×0.8×15**

**MAX.80m/s**

**両面補強**

使用推奨期間  
製造日から  
3年以内

**日本製**

## 警告

- 安全の手引きを作業前にお読みください
- ▶ともしカバー取り付けせよ
- ▶保護メガネ・防じんマスク着用せよ
- ▶最高使用周速度以下で使用せよ
- ▶適正なフランジを使用せよ
- ▶ともし側面の使用禁止



ノリタケカンパニー

MADE IN 四国  
日本製




# ノリタケスーパーリトルシリーズに 厚さ最薄 0.8mm 仕様が新登場!!

ステンレス / 一般鋼材の薄板 / 小径パイプの切断にオススメです。  
スムーズな切れ味で切断面の焼け・バリの発生が低減します。  
既存の 105mm ラインナップ同様、  
内装仕様は通常箱と防湿パックの 2 種類がございます。



スーパーリトル外径 105mm 4 品番性能分布イメージ図

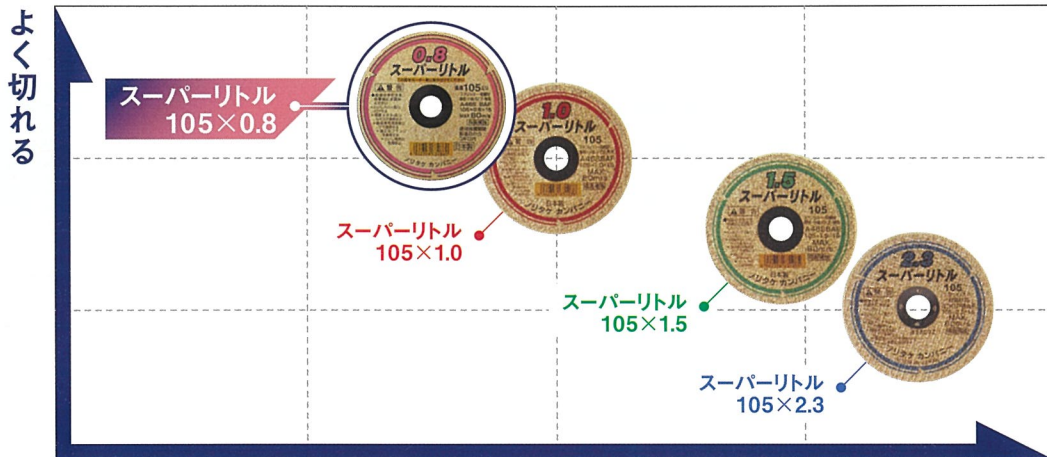

長持ち

【試験条件】 SS400 φ12 自動切断 荷重 1.5kg 使用可能限度まで切断時の製品別平均値、スーパーリトル 105x1.0 を 100%とした場合の指数比

## ノリタケスーパーリトル製品ラインナップ

製品名	内装仕様	発注品番	サイズ (mm) (外径×厚み×孔径)	外装入数 (内装×個数)	最高使用 周速度	発注単位
スーパーリトル <b>0.8</b>	通常箱	1000C28111	105×0.8×15	200枚 (内装 10 枚×20)	80m/s (4,800m/min)	200枚
	防湿パック	1000C2811B				
スーパーリトル <b>1.0</b>	通常箱	1000C26111	105×1.0×15	200枚 (内装 10 枚×20)	80m/s (4,800m/min)	200枚
	防湿パック	1000C2611B				
スーパーリトル <b>1.5</b>	通常箱	1000C26211	105×1.5×15	200枚 (内装 10 枚×20)	80m/s (4,800m/min)	200枚
	防湿パック	1000C2621B				
スーパーリトル <b>2.3</b>	通常箱	1000C22111	105×2.3×15	200枚 (内装 10 枚×20)	80m/s (4,800m/min)	200枚
	防湿パック	1000C2211B				



【販売元】

日本レヂボン株式会社  
〒550-0014 大阪府大阪市西区北堀江 1-22-10  
www.resibon.co.jp

国内営業部 TEL  
大阪営業所(本社) 06-6538-0138  
名古屋営業所 052-414-5111  
東京営業所 045-286-5100

【製造元】

株式会社ノリタケカンパニーリミテド  
www.noritake.co.jp

お問い合わせ先