


電動ドリル用 強替軸ユニバーサルソケットアダプター



●コーナー・壁際での作業もラクラク(首振り角度30°)

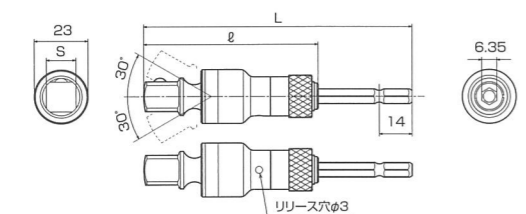

EUA-4TK 単位: (mm)

■材質: SCM435

製品番号	標準価格 (¥)	差込角 S(mm)	L (mm)	ℓ (mm)	⌀ (mm)	保証トルク (N・m)	包装寸法 (mm) 高さ×幅	入数	JANコード
EUA-3TK	6,250	9.5 (3/8")	110.5	70.5	125	75	160×35	6	4 975180 225962
EUA-4TK	7,250	12.7 (1/2")	114.5	74.5	135	//	164×35	//	4 975180 225979


New

New

電動ドリル用 強替軸インパクトソケットアダプター



●インパクトドライバー等に装着して、インパクト用ソケットが使用できます

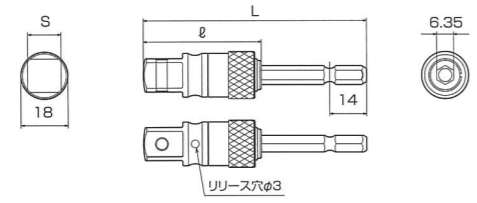

FNA-4TK 単位: (mm)


■材質: SCM435

製品番号	標準価格 (¥)	差込角 S(mm)	L (mm)	ℓ (mm)	⌀ (mm)	保証トルク (N・m)	包装寸法 (mm) 高さ×幅	入数	JANコード
FNA-3TK	3,850	9.5 (3/8")	81	41	60	75	131×35	6	4 975180 225948
FNA-4TK	3,950	12.7 (1/2")	85	45	70	//	135×35	//	4 975180 225955

New

New

替軸ソケット用 強替シャंक

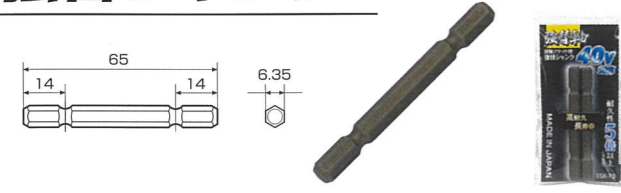

■材質: 特殊合金鋼

製品番号	標準価格 (¥)	⌀ (mm)	入数	JANコード
ESK-TS	1,100	16	10	4 975180 225771

※1パック2本入です。

シャंकが詰まっても 取り出し簡単!

ソケットの場合

- 1 ロックを解除
- 2 ボンチなどで内側から叩く
- 3 取り出す

ソケット内に破損したシャंकが詰まった場合、ロックを解除したままボンチなどで内側から叩いて取り出すことができます。

アダプターの場合

- 1 ロックを解除
- 2 ボンチなどをリリース穴に入れる
- 3 取り出す

アダプター内に破損したシャंकが詰まった場合、ロックを解除したままボンチなどをリリース穴に入れて取り出すことができます。

注意

- 電動ドリルはクラッチ付き又はインパクト付きをご使用ください。
- シャंकが折れた場合は、強替シャंक(ESK-TS)と交換してください。
- 接続するソケットや使用状況によって耐久性が異なる場合があります。
- ボルト・ナットに対して斜め掛け、浅掛けや過大な力をかけないでください。
- 市販のスリムビット・トーションビットでのご使用は、咬み込みの原因となります。
- 工具の使用目的以外には使用しないでください。

●標準価格に消費税は含まれておりません。●デザイン・仕様等は、予告なく変更することがございます。

■特約店

TOP トップ工業株式会社

●E-mail gyomu@toptools.co.jp ●URL <https://www.toptools.co.jp>

本社 〒955-0055 新潟県三条市塚野目 2190-5 TEL (0256) 33-1681 FAX (0256) 34-7617 (三条営業所)

営業所 札幌 / 仙台 / 東京 / 名古屋 / 大阪 / 福岡

電動ドリル用 先端工具 業界アイテム数 NO.1

電動ドリル用 強軸・強替軸ソケット シリーズ 全60アイテム

40V対応

18V使用時は さらに抜群の耐久性を発揮!

▼高耐久・長寿命を実現!

耐久性は 5倍以上

(40V使用時)(32mm以上は3倍以上)(当社比)

シャंक自体がねじれる「J」インパクトの衝撃を逃す!

強軸 強替軸 従来品

強軸 つよじく

強替軸 つよかえじく



ワンタッチで シャंक交換!


- 1 スライドさせてロックを解除
- 2 そのままビットを差し

ソケット部は **冷間鍛造成型** シャंकの接触面は精度が非常に高く長期に渡って芯ブレを軽減します。

精度が高い!

MADE IN JAPAN

電動ドリル用 強軸ソケット 6角サーフェイス




製品番号	標準価格 (¥)	セット内容	重量 (g)	ケース寸法 (mm) 高さ×幅×奥行	入数	JANコード
ETS-824S	22,750	ETS-8・10・12・13・14・17・19・21・24	1,470	60×255×165	1	4 975180 229106

■材質: SCM435 単位: (mm)

製品番号	標準価格 (¥)	対辺寸法 S (mm)	D (mm)	H (mm)	d (mm)	重量 (g)	保証トルク (N·m)	包装寸法 (mm) 高さ×幅	入数	JANコード
ETS-8	1,750	8	12.7	12	8	62	75	160×35	6	4 975180 228703
ETS-10	1,750	10	14.5	15	10	65	75	160×35	6	4 975180 228710
ETS-12	1,850	12	17.5	20	12	78	75	160×35	6	4 975180 228727
ETS-13	1,980	13	17.9	20	13	85	75	160×35	6	4 975180 228734
ETS-14	1,980	14	19.7	20	14	95	75	160×35	6	4 975180 228741
ETS-15	2,200	15	21.5	30	15	115	75	160×35	6	4 975180 228826
ETS-16	2,050	16	22.5	30	16	120	75	160×35	6	4 975180 228758
ETS-17	2,050	17	23.5	30	17	125	75	160×35	6	4 975180 228765
ETS-18	2,180	18	25	30	18	140	75	160×35	6	4 975180 228772
ETS-19	2,180	19	26	30	19	148	75	160×35	6	4 975180 228789
ETS-21	2,330	21	28.5	30	21	170	75	160×35	6	4 975180 228796
ETS-22	2,600	22	29.5	30	22	175	75	160×35	6	4 975180 228802
ETS-24	3,500	24	32.8	30	23.5	230	75	160×35	6	4 975180 228819
ETS-26	4,200	26	35	30	25.5	210	75	160×35	6	4 975180 228833
ETS-27	4,300	27	36.2	30	26.5	225	75	160×36	6	4 975180 228840
ETS-30	5,200	30	40	30	29.5	245	75	160×40	6	4 975180 228857
ETS-32	5,350	32	42.5	30	31.5	275	75	160×42	6	4 975180 228864
ETS-36	6,250	36	47.4	30	35.5	335	75	160×47	6	4 975180 228871

電動ドリル用 強軸足場クランプソケット 12角サーフェイス

- パッと入って使いやすい12角サーフェイス
- 連続した足場クランプの着脱に




■材質: SCM435 単位: (mm)

製品番号	標準価格 (¥)	対辺寸法 (mm)	重量 (g)	保証トルク (N·m)	包装寸法 (mm) 高さ×幅	入数	JANコード
ETS-17SS	2,030	17	122	75	160×35	6	4 975180 228888

電動ドリル用 強軸ソケットロングタイプ 6角サーフェイス

- ソケット部の奥行寸法は100mm(ETS-14L以下)、110mm(ETS-16L以上)とロングタイプ




■材質: SCM435 単位: (mm)

- New
- New
- New
- New
- New
- New
- New
- New
- New
- New
- New
- New
- New

製品番号	標準価格 (¥)	対辺寸法 S (mm)	L (mm)	重量 (g)	D (mm)	H (mm)	d (mm)	保証トルク (N·m)	包装寸法 (mm) 高さ×幅	入数	JANコード	
ETS-10L	3,650	10	165	100	14.5	15	10	100	75	215×35	6	4 975180 228987
ETS-12L	3,650	12	175	110	17.5	20	12	110	75	215×35	6	4 975180 228994
ETS-13L	3,650	13	185	120	17.9	20	13	120	75	215×35	6	4 975180 229007
ETS-14L	3,650	14	195	135	19.5	20	14	135	75	215×35	6	4 975180 229014
ETS-16L	3,700	16	215	160	22.5	30	16	160	75	225×35	6	4 975180 229021
ETS-17L	3,700	17	225	170	23.5	30	17	170	75	225×35	6	4 975180 229038
ETS-18L	3,800	18	235	190	25	30	18	190	75	225×35	6	4 975180 229045
ETS-19L	3,800	19	245	200	26	30	19	200	75	225×35	6	4 975180 229052
ETS-21L	4,000	21	265	230	28.5	30	21	230	75	225×35	6	4 975180 229069
ETS-22L	4,300	22	275	235	29.5	30	22	235	75	225×35	6	4 975180 229076
ETS-24L	4,900	24	295	320	32.8	30	23.5	320	75	225×35	6	4 975180 229083

電動ドリル用 強軸小判型フォームタイソケット

- 型枠金物の小判型 (クサビタイプ) フォームタイに素早く入るラッパ型形状




■材質: SCM435 単位: (mm)

- New

製品番号	標準価格 (¥)	重量 (g)	保証トルク (N·m)	包装寸法 (mm) 高さ×幅	入数	JANコード
EKS-20TS	2,550	140	75	165×35	6	4 975180 229168

電動ドリル用 強軸フォームタイソケット 12角サーフェイス

- 21mmソケット内に小判型形状を内蔵した、一丁二役のソケットです
- EFS-21TS…アイビーフォームタイとナット、または小判型 (クサビタイプ) フォームタイの着脱可能
- EFS-21TSS…アイビーフォームタイの着脱と、先端つぶし部に咬んだナットを送り込むことが可能




■材質: SCM435 単位: (mm)

- New
- New

製品番号	標準価格 (¥)	対辺寸法 (mm)	S (mm)	L (mm)	重量 (g)	保証トルク (N·m)	包装寸法 (mm) 高さ×幅	入数	JANコード
EFS-21TS	4,600	21	19	112	195	75	160×35	6	4 975180 229144
EFS-21TSS	3,050	21	16	94	145	75	145×35	6	4 975180 229151

電動ドリル用 強替軸ソケット

6角
サフェイス

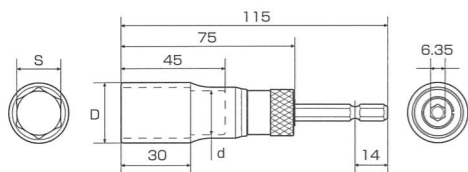

■材質: SCM435


製品番号	標準価格 (¥)	対辺寸法 S(mm)	D (mm)	d (mm)	重量 (g)	保証トルク (N·m)	包装寸法 (mm) 高さ×幅	入数	JANコード
ESK-17TS	3,950	17	23.5	17	125	75	170×35	6	4 975180 226006
ESK-19TS	4,150	19	26	19	135	//	//	//	4 975180 226013
ESK-21TS	4,400	21	28.5	21	150	//	//	//	4 975180 226020
ESK-24TS	4,850	24	32.8	23.5	185	//	//	//	4 975180 226037
ESK-26TS	5,850	26	35	25.5	200	//	//	//	4 975180 226044
ESK-27TS	5,950	27	36.2	26.5	210	//	170×37	//	4 975180 226051
ESK-30TS	6,750	30	40	29.5	240	//	170×40	//	4 975180 226068
ESK-32TS	6,850	32	42.5	31.5	260	//	170×43	//	4 975180 226075
ESK-36TS	7,900	36	47.4	35.5	300	//	170×48	//	4 975180 226082

単位: (mm)

電動ドリル用 強替軸ソケットアダプター

ボール止め

●インパクトドライバー等に装着してソケットレンチ用ソケットが使用できます

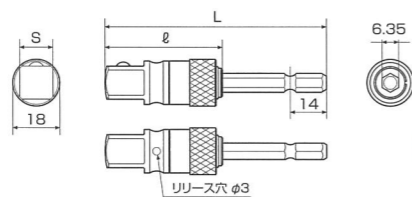

■材質: SCM435


製品番号	標準価格 (¥)	差込角 S(mm)	L (mm)	ℓ (mm)	重量 (g)	保証トルク (N·m)	包装寸法 (mm) 高さ×幅	入数	JANコード
ESA-3TK	3,400	9.5 (3/8")	81	41	60	75	135×35	6	4 975180 225900
ESA-4TK	3,500	12.7 (1/2")	85	45	70	//	140×35	//	4 975180 225917

単位: (mm)

電動ドリル用 強替軸フレックスソケットアダプター

ボール止め 10°

●少し角度を付けたい、壁際の作業に(首振り角度10°)

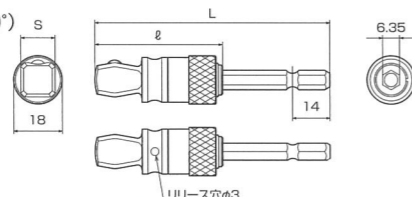

■材質: SCM435


製品番号	標準価格 (¥)	差込角 S(mm)	L (mm)	ℓ (mm)	重量 (g)	保証トルク (N·m)	包装寸法 (mm) 高さ×幅	入数	JANコード
ESA-3FTK	4,350	9.5 (3/8")	83.5	43.5	60	75	133×35	6	4 975180 225924
ESA-4FTK	4,450	12.7 (1/2")	87.5	47.5	70	//	137×35	//	4 975180 225931

単位: (mm)

電動ドリル用 強軸ソケットアダプター

ボール止め

●インパクトドライバーに装着してソケットレンチ用ソケットが使用できます

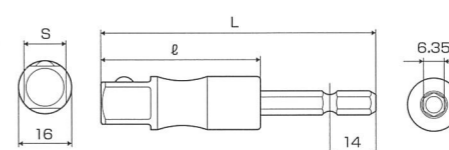

■材質: SCM435


製品番号	標準価格 (¥)	差込角 S(mm)	L (mm)	ℓ (mm)	重量 (g)	保証トルク (N·m)	包装寸法 (mm) 高さ×幅	入数	JANコード
ESA-3TS	1,650	9.5 (3/8")	79	44	62	75	131×35	6	4 975180 228963
ESA-4TS	1,700	12.7 (1/2")	83	48	72	//	135×35	//	4 975180 228970

単位: (mm)

電動ドリル用 強軸フレックスソケットアダプター

ボール止め 10°

●少し角度を付けたい、壁際の作業に(首振り角度10°)

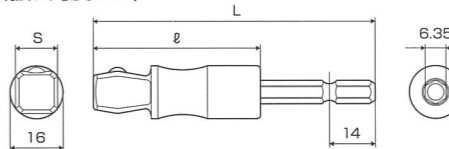

■材質: SCM435

製品番号	標準価格 (¥)	差込角 S(mm)	L (mm)	ℓ (mm)	重量 (g)	保証トルク (N·m)	包装寸法 (mm) 高さ×幅	入数	JANコード
ESA-3FTS	2,300	9.5 (3/8")	81.5	46.5	62	75	131×35	6	4 975180 228949
ESA-4FTS	2,350	12.7 (1/2")	85.5	50.5	72	//	135×35	//	4 975180 228956

単位: (mm)


New

New

電動ドリル用 強軸ユニバーサルソケットアダプター

ボール止め 30°

●コーナー・壁際の作業もラクラク(首振り角度30°)

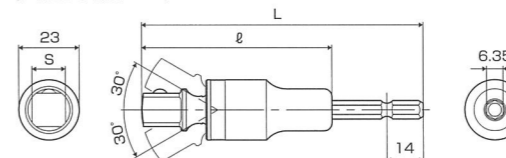

■材質: SCM435

製品番号	標準価格 (¥)	差込角 S(mm)	L (mm)	ℓ (mm)	重量 (g)	保証トルク (N·m)	包装寸法 (mm) 高さ×幅	入数	JANコード
EUA-3TS	4,700	9.5 (3/8")	103.5	68.5	125	75	153×35	6	4 975180 228925
EUA-4TS	5,900	12.7 (1/2")	107.5	72.5	135	//	160×35	//	4 975180 228932

単位: (mm)



New

New

電動ドリル用 強軸インパクトソケットアダプター

ボール止め

●インパクトドライバー等に装着してインパクト用ソケットが使用できます

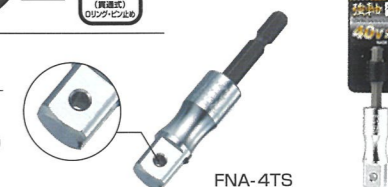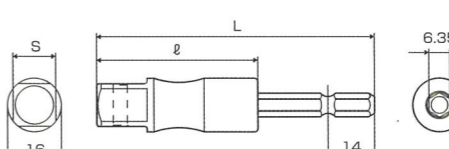

■材質: SCM435

製品番号	標準価格 (¥)	差込角 S(mm)	L (mm)	ℓ (mm)	重量 (g)	保証トルク (N·m)	包装寸法 (mm) 高さ×幅	入数	JANコード
FNA-3TS	1,800	9.5 (3/8")	79	44	62	75	131×35	6	4 975180 228901
FNA-4TS	1,850	12.7 (1/2")	83	48	72	//	135×35	//	4 975180 228918

単位: (mm)

New

New