

墜落制止用器具の適合品/フルハーネス・胴ベルト兼用型

EZRITRA

扱いやすい、小さく装着が楽
Easy
 墜落災害ゼロ、ストレスゼロ
Zero

ランヤード長さ
1,650mm

ランヤード長さが兼用型最長
 クラスとなっており、最大の
 作業範囲を確保することが可能。



あともう少し
 長ければ…
 という声に応えるランヤード長さ

+10cm

※従来品(コルトリトラ)との比較

ショックアブソーバを
小型軽量化

安全性を追求した設計の上、従来の
 ショックアブソーバより小型・軽量化。

約30%
小型


約40%
軽量

※従来の130kg仕様との比較

ショックアブソーバのカバーを
 ナイロン製に変更。耐久性がアップし
 破れにくくなりました。



従来品



EZリトラ

織ロープ縫製部の保護カバーを
 従来の収縮チューブから
 塩化ビニル製パーツへと変更し
 耐久性アップ。
 フック回転金具もコンパクト化。


フルハーネス/胴ベルト
兼用型

兼用型のためフルハーネスだけでなく、
 胴ベルト用としても使用可能。



ロック機構付き 常時巻取式

引き出したストラップには常に巻取力が
かかり短く保たれるので、作業の邪魔にな
りません。万一の墜落時にはロック機構が
はたらき、落下距離を最短に抑えます。

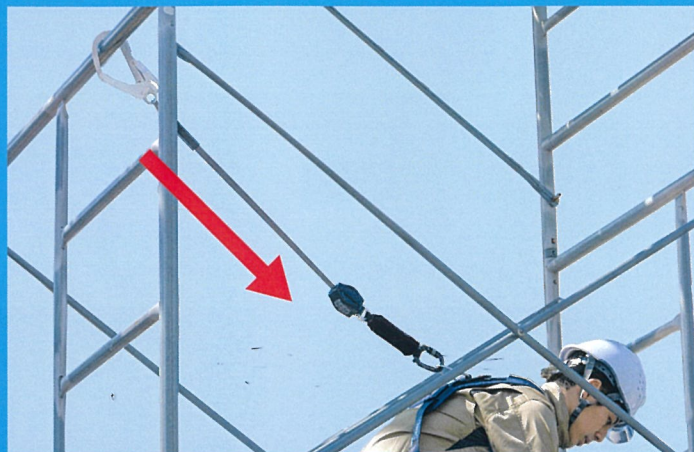

使用可能質量 130kg

着用者の体重および装備品の質量の
合計が130kgまで使用が可能。

※体重および装備品の質量の合計が100kg以下で使用した際の数値も参考値として表記しています。

ランヤードの表示内容

〈種別〉 第一種(4kN)

使用可能質量	種 類	最大自由落下距離	落下距離
130kg	フルハーネス型	2.3m	3.2～4.5m
	胴ベルト型	1.8m	2.5～3.7m
100kg (参考値)	フルハーネス型	2.3m	2.9～4.4m
	胴ベルト型	1.8m	2.3～3.3m

※ランヤード長さ1.7mの場合

ラインナップ

型 番	特 徴
TL-EZ93SV-21KSG-130KG	シングルランヤード
TL-2-EZ93SV-21KSG-130KG	ツインランヤード
TL-EZNV93SV-21KSG-130KG	伸縮自在ストラップ『ノビロン』との コンビネーションモデル

別売アクセサリ

別売りのステッカーで
巻取器をお好みの
デザインにカスタマイズ
できます。

※デザインは予告なく変更する場合がございます。



FUJII-DENKO

<https://www.fujii-denko.co.jp>

商品についてのお問い合わせは

TEL.0795-48-3851 (営業部)
9:00~17:00 / 月~金 (弊社指定休業日は除く)

本 社 〒679-0295 兵庫県加東市上滝野 1573-2

東京支社 TEL.03-5821-2241
仙台営業所 TEL.022-256-7001
名古屋営業所 TEL.052-211-7781
大阪営業所 TEL.06-6882-3355
福岡営業所 TEL.092-413-6110

▼ホームページ



▼公式YouTube

